

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



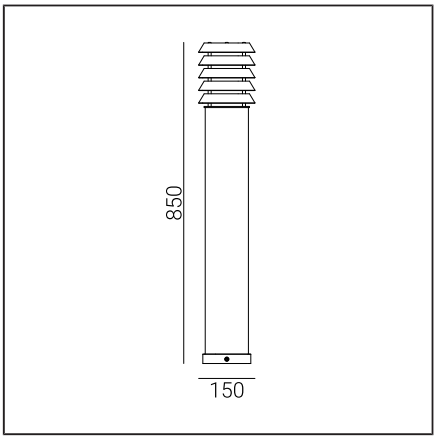

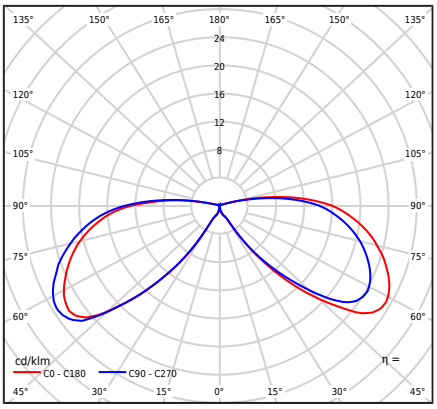

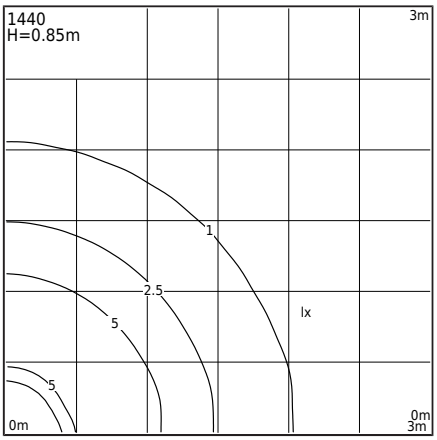

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Valgustipost stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Eramute ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm vahemikus 120°.
Terminal	Klemmliitmikud: max 3x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus silmusena max 3x1,5mm². Ümara ümbrisega kaabel, mille maksimaalne läbimõõt on ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	5,9kg / 7,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (hämardatav) E27 tüüpi LED-lambiga.

BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06291001	Lambivari - hoolduskomplekt
08288004	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	Käsiraamat
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1440GA	KUUMTSINKIMINE	-
1440BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist peate läbi lugema valgustile lisatud juhised. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Tootjate andmetel põhinev teave soovitatud valgusallikate kohta. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse je kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.