

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



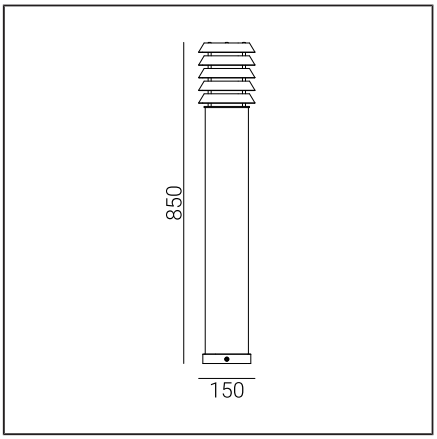

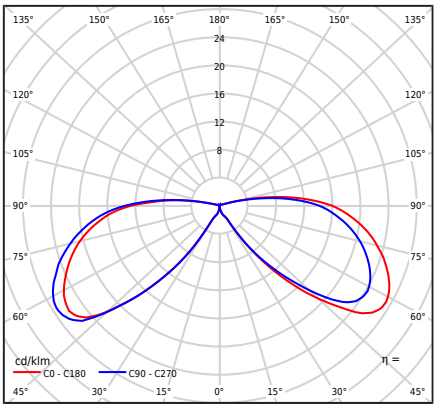

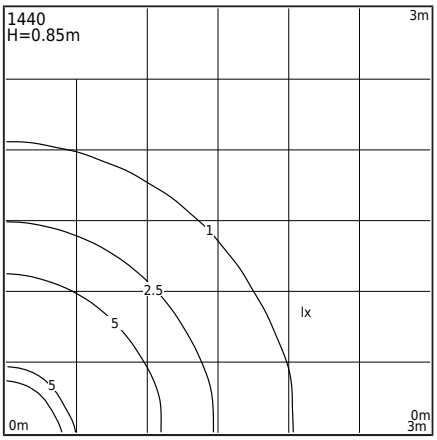

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollari-valaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Suunniteltu yksityisten alueiden ja julkisten alueiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla 120° välein.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen kytkemiseen silmukkaan max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,9kg / 7,3kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (himmentävä) LED-lamppu E27 tyypillä.

BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	Manuaali
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1440GA	KUUMASINKITYS	-
1440BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat kokoonpanon, sinun tulee lukea valaisimen mukana tulevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tietoa suositelluista valonlähteistä valmistajien tietojen perusteella. Emme ole vastuussa tarjouksen täydellisyydestä ja pätevyydestä, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö ja ei heikennä valaisimen laadun heikkenemistä.