

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



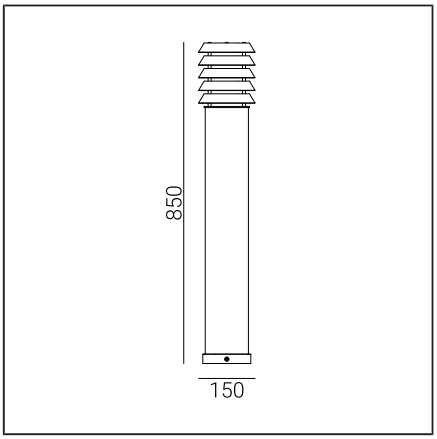

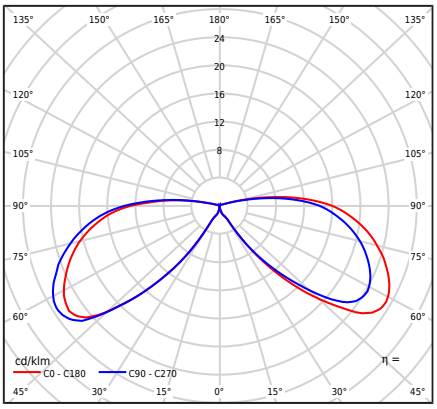

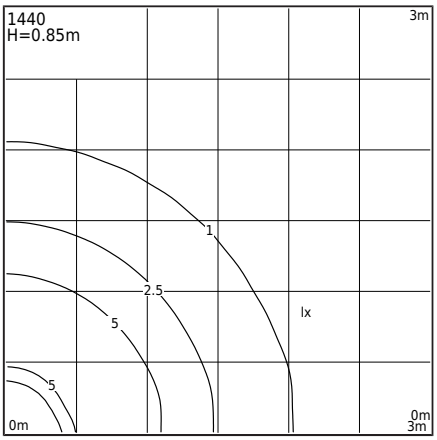

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως περιστροφικά συμμετρικό σκιασμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό κολόνας με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Σχεδιασμένο για φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και δημόσιων ζωνών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο και γαλβανισμένος χάλυβας εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm σε διάμετρο ø65mm ανά διαστήματα 120°.
Τερματικό	Συνδετικές κλέμμες: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο στρογγυλής θήκης με διάμετρο μέγ. ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,9kg / 7,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με λάμπα LED E27 τύπου Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας).

Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

06291001	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08288004	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
3D μοντέλα και σχέδια	Εγχειρίδιο
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1440GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1440BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Πληροφορίες σχετικά με συνιστώμενες πηγές φωτός βάσει δεδομένων κατασκευαστών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, γι' αυτό παραπέμπουμε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών πηγών φωτός. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρατηρηθεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.