

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.it



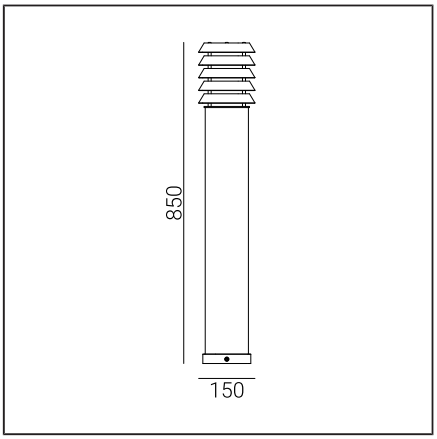

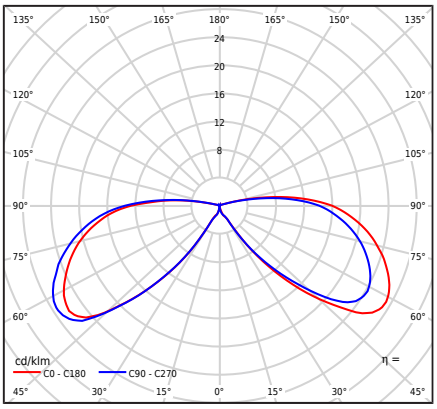

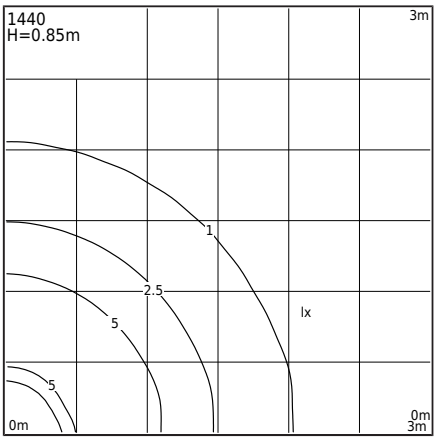

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un lampione con una struttura stabile e durevole. Progettato per l'illuminazione di aree private e zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Legno - pino verniciato scandinavo e acciaio zincato a caldo. Legno - pino scandinavo verniciato, acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm su un diametro di ø65mm a intervalli di 120°.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento in loop della lampada max 3x1,5mm². Cavo con guaina rotonda con diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	5,9kg / 7,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Possibilità di ordinare l'apparecchio con una lampada LED E27 tipo Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile).

Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Modelli 3D e disegni	Manuale
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1440BL	NERO	9005
1440GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate al apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Informazioni sulle sorgenti luminose consigliate basate sui dati dei produttori. Non siamo responsabili per la completezza e validità dell'offerta, pertanto ci riferiamo alle informazioni tecniche attuali dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.