

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



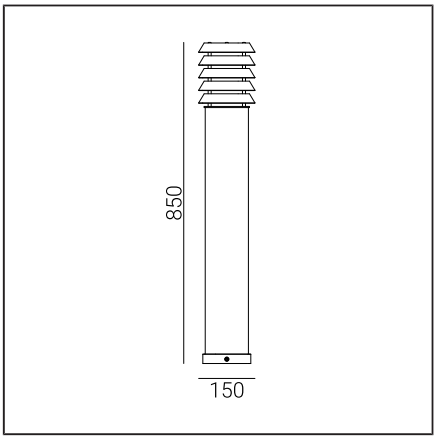

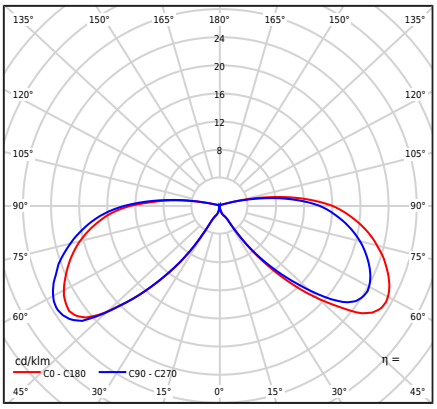

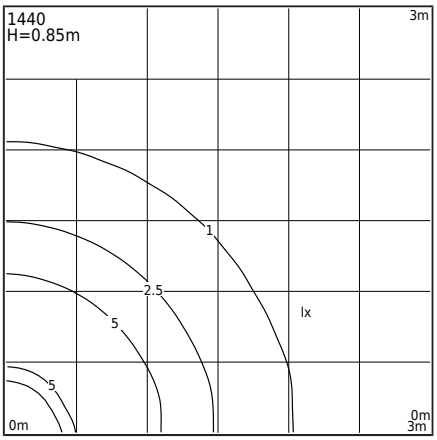

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	test

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм на диаметре ø65мм через каждые 120°.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Размеры коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Размеры светильника [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказать светильник вместе с лампой LED E27 типа Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (с возможностью регулировки яркости).

Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1440GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1440BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE