

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



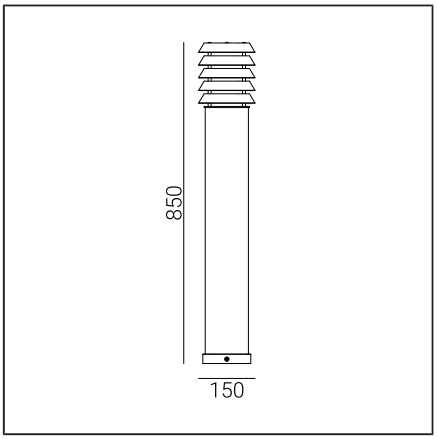

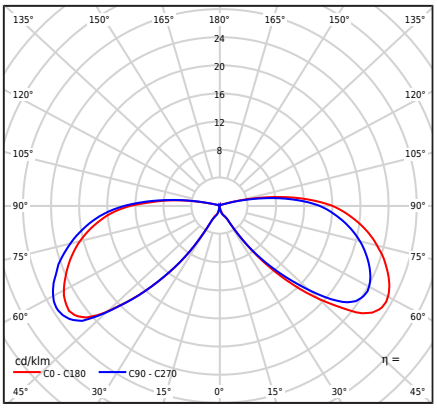

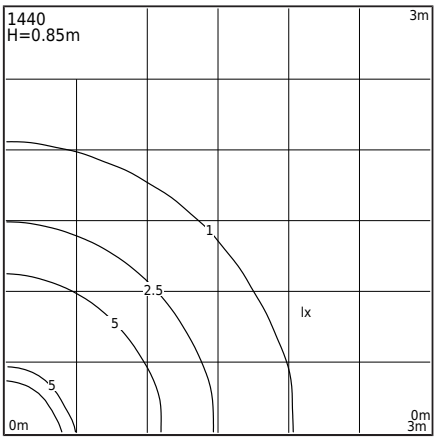

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	En stolpbelysning med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål och lackerad PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm på en ø65mm diameter med 120° intervall.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa armaturen med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerbar) LED-lampa E27 typ.	
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1440BL	SVART	9005
1440GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baserad på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till den gällande tekniska informationen från ljuskällstillverkare. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.