

# NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no

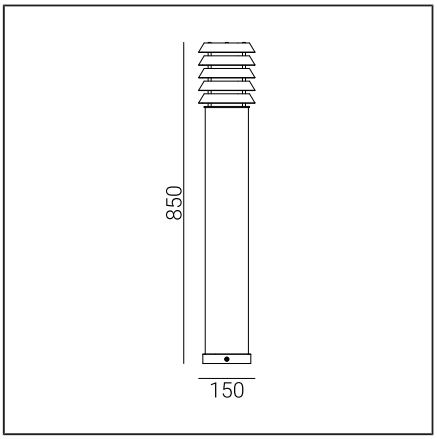

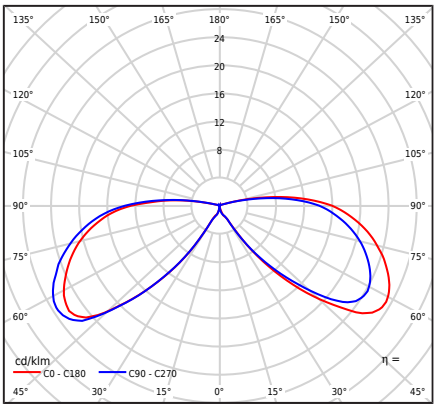


## Тип світильника
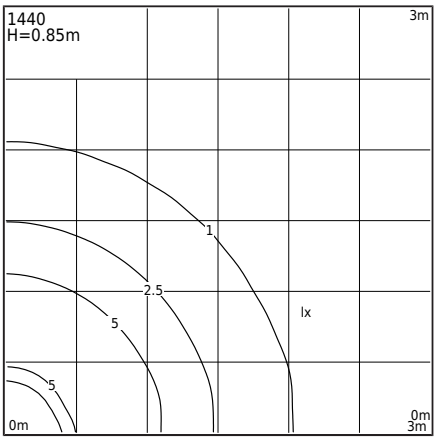
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Світло, затіненого зверху, обертально симетричне. |
| Характеристики світильника | Боллардна лампа зі стійкою та міцною конструкцією. Спроектована для освітлення приватних територій та громадських зон. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Дерево - скандинавська пофарбована сосна і гарячо-оцинкована сталь. Дерево - скандинавська фарбована сосна, гаряче оцинкована та порошково фарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 3 отвори діаметром 9 мм на діаметрі 65 мм з інтервалами 120°. |
| Термінал | Клемні з'єднання: макс. 3x2,5мм², можливість з'єднання світильника макс. 3x1,5мм². Круглий кабель в оболонці з діаметром макс. ø12,5мм. |
| Тип джерела світла | Лампа E27 A55...A60<br>Замінне джерело світла кінцевим користувачем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 5,9kg / 7,3kg |
| Розміри коробки [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Розміри світильника [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Лампа E27 | LED A55..60 |
| Потужність джерела світла | LED max 9W |
| Потужність світильника | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Можливість замовити світильник з лампочкою Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (регульованою) типу E27.

| | |
|---|---|
| Рейтинг BUG | B0-U1-G0 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Монтажний адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажний адаптер |
| 205ZX0010 | Заливка анкерів |
| 206GA0010 | Якір для кріплення до землі |
| 206GA0S10 | Перехідник для бетонного фундаменту |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06291001 | Абажур - сервісний комплект |
| 08288004 | Прокладка. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| 3D моделі та креслення | Посібник |
| BIM ArchiCAD | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1440GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 1440BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ви повинні прочитати інструкції, прикріплені до світильника. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла на основі даних виробника. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому звертаємось до актуальної технічної інформації виробників джерел світла. Конденсація, яка може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.