

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



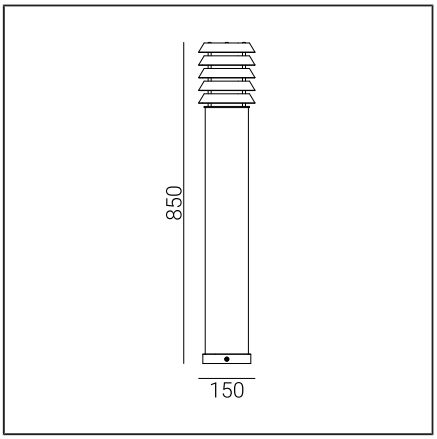

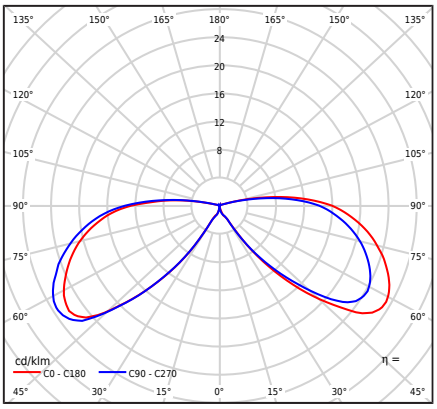

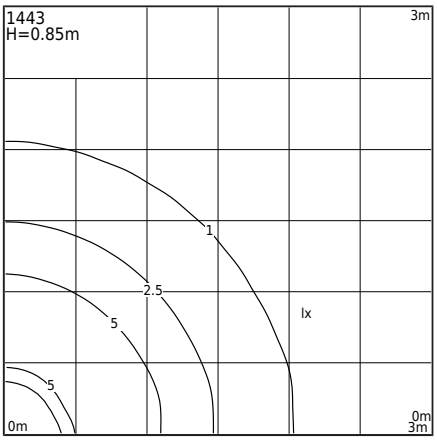

Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Pullertarmatur med en stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en ø65mm diameter 120° fra hinanden.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Valgfri version, frist og vilkår for gennemførelse efter aftale med Norlys Sp. z o.o. salgsafdeling.
Mulighed for at bestille en armatur med en Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar) LED-lampe.

BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1443BL	SORT	9005
1443GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegyndes, skal du sætte dig ind i de anvisninger, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for tilbudets fuldstændighed og gyldighed, derfor henviser vi til den gældende tekniske information fra producenter af lyskilder. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.