

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



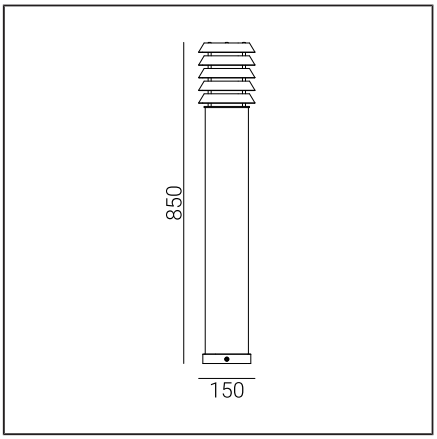

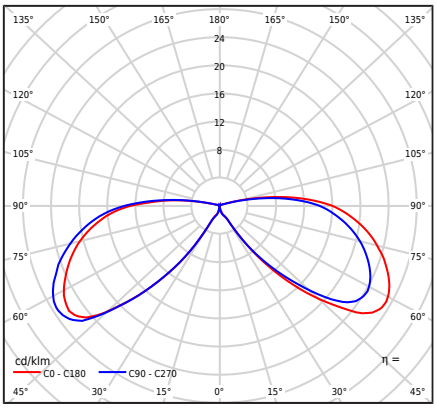

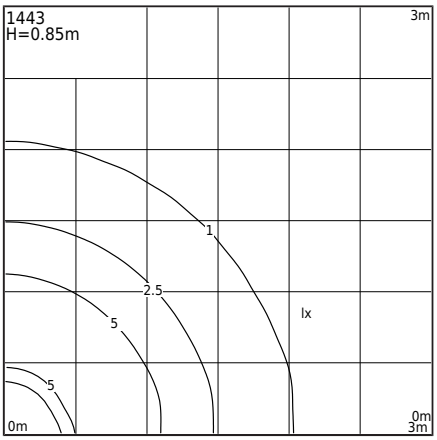

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Postivalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - Skandinaavia immutatud mänd ja kuumtsingitud teras. Puit - skandinaavia immutatud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 ava ø9mm, ø65mm läbimõõdus iga 120° tagant.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus silmuses max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	5,9kg / 7,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Valikuline versioon, tähtaeg ja täitmise tingimused kokkuleppel Norlys Sp. z o.o. Müügiosakonnaga. Võimalik tellida armatuur koos Philips Master LEDbulb E27 tüüpi 806lm/8,5W/2700K (hämardatav) LED-lambiga.

BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06291001	Lambivari - hoolduskomplekt
08288004	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	Käsiraamat
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1443GA	KUUMTSINKIMINE	-
1443BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname täiendavat teavet kliendi soovi korral. Soovitatud valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Armatuurides võib esineda kondenseerumist, mis on loomulik nähtus ega mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.