

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



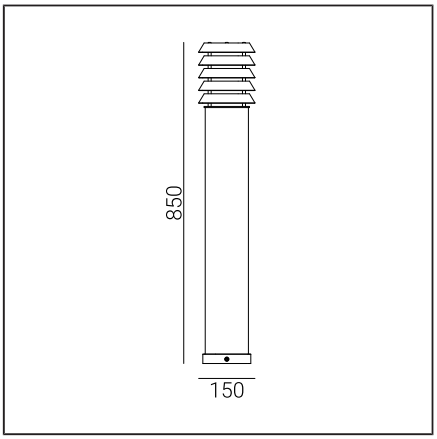

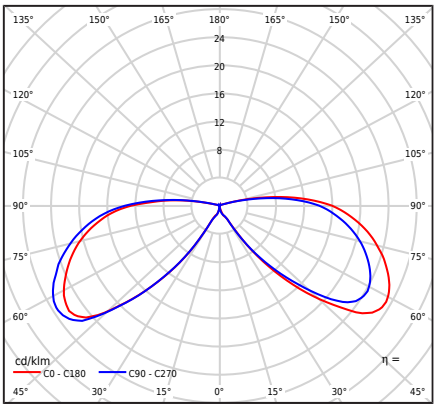

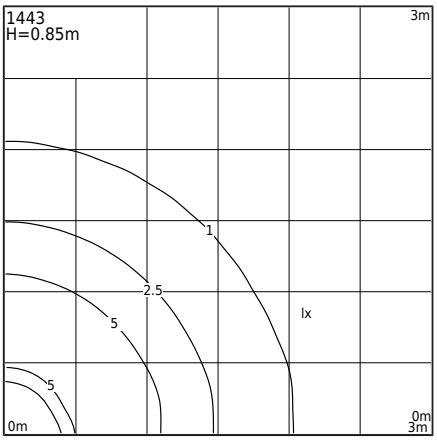

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria de bolardo con una construcción estable y duradera. Para iluminación de áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo impregnado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino impregnado escandinavo, acero galvanizado en caliente y pintado con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø9mm, en un diámetro de ø65mm cada 120°.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,9kg / 7,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Versión opcional, plazo y condiciones de ejecución previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.
Posibilidad de pedir una luminaria con bombilla LED tipo Philips Master LEDbulb E27 de 806lm/8,5W/2700K (regulable).

Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1443GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1443BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La información sobre las fuentes de luz recomendadas se basa en los datos de los fabricantes. No nos hacemos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo que nos remitimos a la información técnica actual de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del accesorio.