

NORLYS ALTA 1443


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.fr



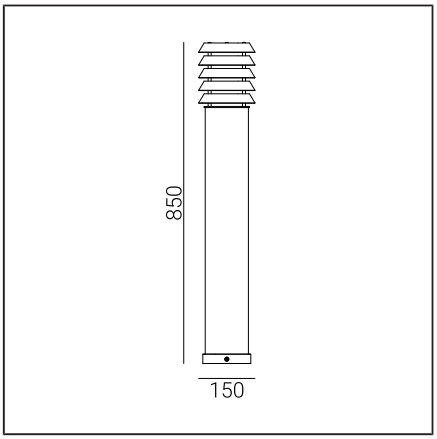

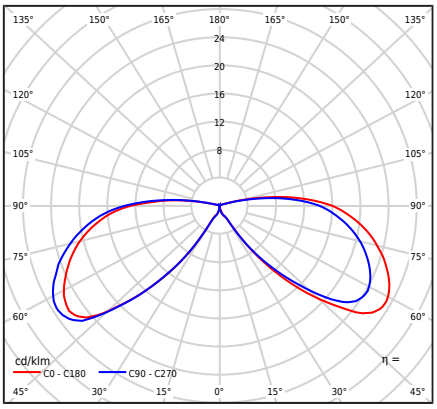

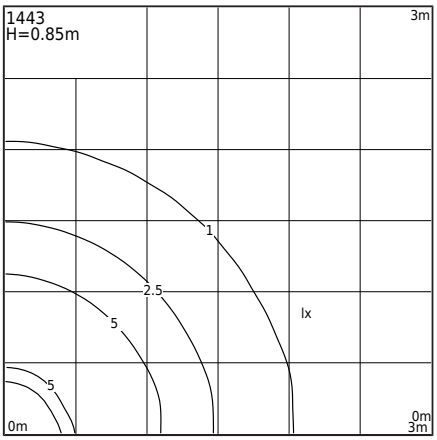

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique en rotation ombragée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire bollard avec une construction stable et durable. Pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Bois - pin scandinave simplement traité, acier galvanisé à chaud. Bois - pin scandinave simplement traité, acier galvanisé à chaud et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : 3 trous ø9mm, sur un diamètre de ø65mm à 120° d'intervalle.
Connecteur	Borniers de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	5,9kg / 7,3kg
Dimensions du carton [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Version optionnelle, délai et conditions d'exécution selon accord avec le Département Commercial de Norlys Sp. z o.o.
Possibilité de commander un luminaire avec une ampoule LED Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

06291001	Abat-jour - kit de service
08288004	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Fichiers et dessins 3D	Manuel
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1443GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1443SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, familiarisez-vous avec les instructions jointes à la lampe. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, par conséquent, nous renvoyons aux informations techniques actuelles des fabricants de sources lumineuses. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.