

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



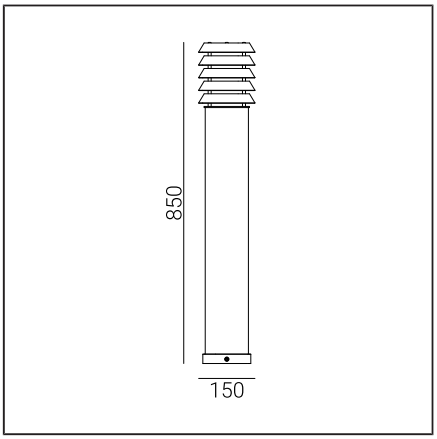

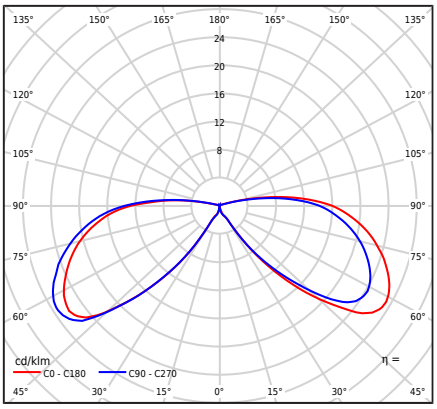

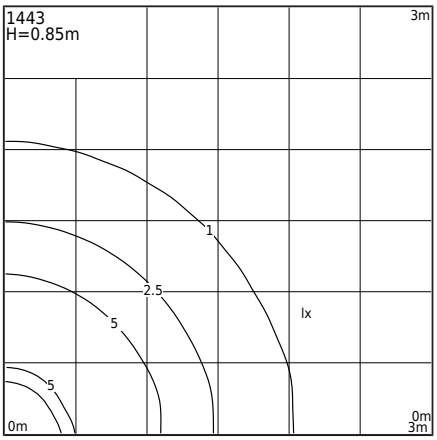

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως περιστροφικά συμμετρικό σκιασμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Στήριγμα στύλου με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων περιοχών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Ξύλο - σκανδιναβική εμποτισμένη πεύκη και γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικής επεξεργασίας πεύκο, γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο με πούδρα χάλυβα. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm, σε διάμετρο ø65mm κάθε 120°.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,9kg / 7,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Επιλογή έκδοσης, προθεσμία και συνθήκες υλοποίησης κατόπιν συνεννόησης με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys Sp. z o.o.
Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λυχνία LED τύπου Philips Master LEDbulb E27 806lm/8,5W/2700K (ρυθμιζόμενης φωτεινότητας).

Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

06291001	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08288004	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
3D μοντέλα και σχέδια	Εγχειρίδιο
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1443GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1443BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας του φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Οι πληροφορίες για τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασίζονται στα δεδομένα των κατασκευαστών. Δεν ευθυνόμαστε για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, γι' αυτό αναφερόμαστε στις τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών πηγών φωτός. Το φαινόμενο της συμπύκνωσης στους φωτισμούς είναι φυσικό και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.