

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.it



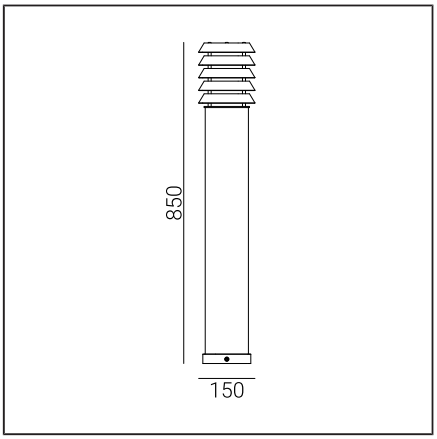

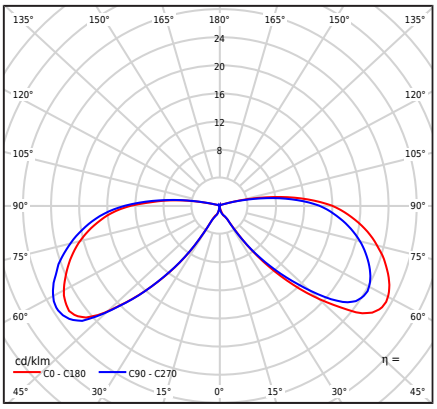

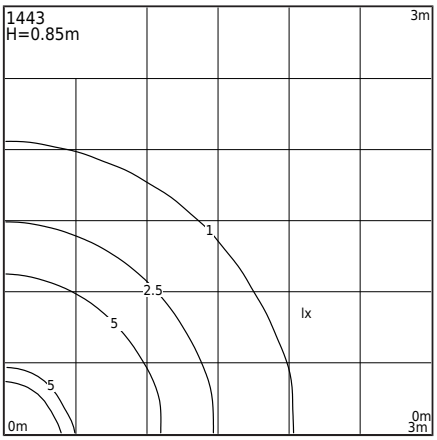

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio a colonna con una costruzione stabile e duratura. Per l'illuminazione di aree private e zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Legno - pino impregnato scandinavo e acciaio zincato a caldo. Legno - pino impregnato scandinavo, acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio del portalampada: 3 fori ø9mm, su un diametro ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio a anello max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	5,9kg / 7,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Versione opzionale, termini e condizioni di esecuzione previa accordo con il Dipartimento Commerciale di Norlys Sp. z o.o.
Possibilità di ordinare un apparecchio con lampadina LED Philips Master LEDbulb E27 tipo 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile).

Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Modelli 3D e disegni	Manuale
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1443BL	NERO	9005
1443GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizza con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. Le informazioni sulle fonti di luce raccomandate si basano sui dati dei produttori. Non siamo responsabili per la completezza e la validità dell'offerta, quindi facciamo riferimento alle informazioni tecniche correnti dei produttori di fonti di luce. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.