

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



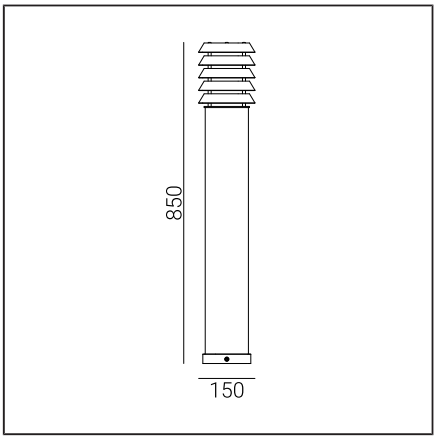

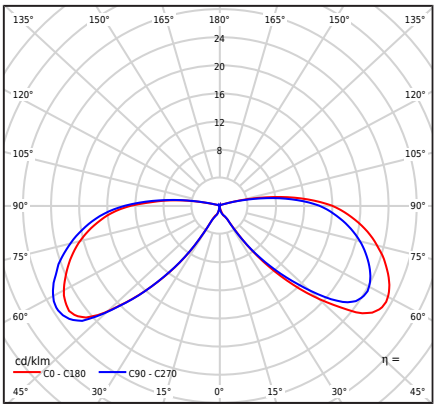

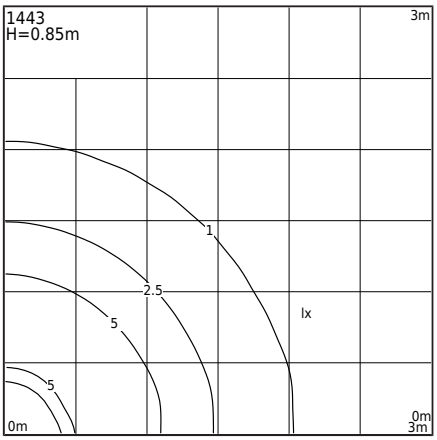

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrico rotativo sombreado de cima.
Características da luminária	Luminária de poste com uma construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e zonas públicas.

Informação geral

Materiais	Madeira - pinho escandinavo impregnado e aço galvanizado a quente. Madeira - pinho escandinavo impregnado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø9mm, num diâmetro de ø65mm a cada 120°.
Terminal	Bornes de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	5,9kg / 7,3kg
Dimensões da caixa [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensões da luminária [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Versão opcional, prazo e condições de execução mediante acordo com o Departamento Comercial da Norlys Sp. z o.o.
Possibilidade de encomendar um luminário com lâmpada LED do tipo Philips Master LEDbulb E27 de 806lm/8,5W/2700K (dimerizável).

Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Modelos 3D e desenhos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1443GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1443BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao acessório. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas são baseadas em dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, remetemos às informações técnicas vigentes dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer em acessórios é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do acessório.