

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



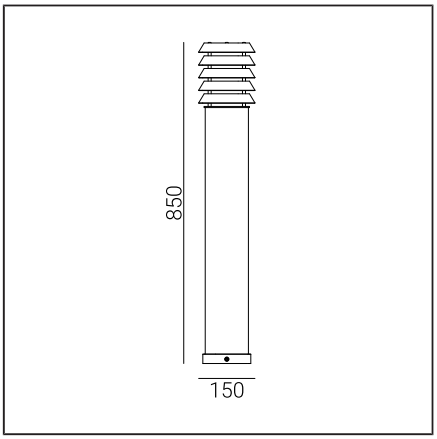

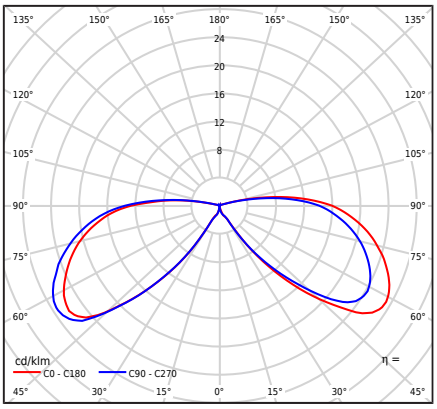

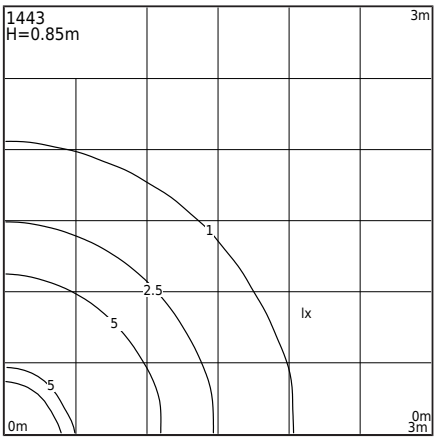

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных участков и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через 120°.
терминал	Клеммы подключения: максимум 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю максимум 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром максимум ø12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Размеры коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Размеры светильника [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Опциональная версия, срок и условия исполнения по согласованию с Торговым отделом Norlys Sp. z o.o. Возможность заказа светильника с LED-лампой типа Philips Master LEDbulb E27, 806лм/8.5Вт/2700K (с регулируемой яркостью).

Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1443GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1443BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Информация о рекомендуемых источниках света основана на данных производителей. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому отсылаем к актуальной технической информации производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.