

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



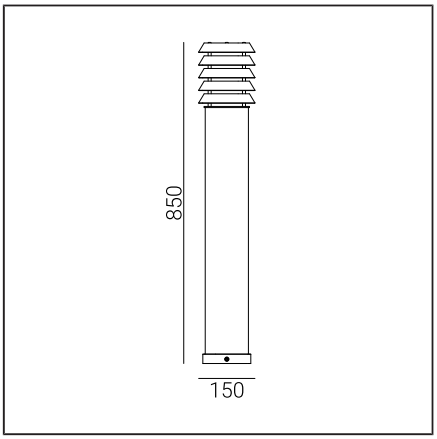

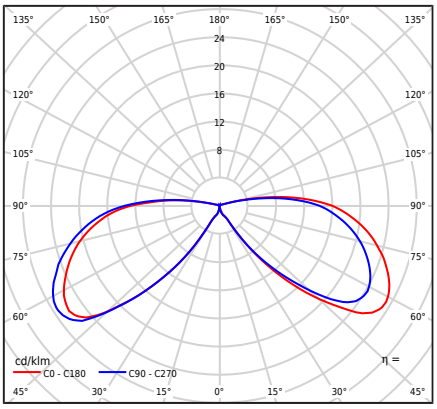

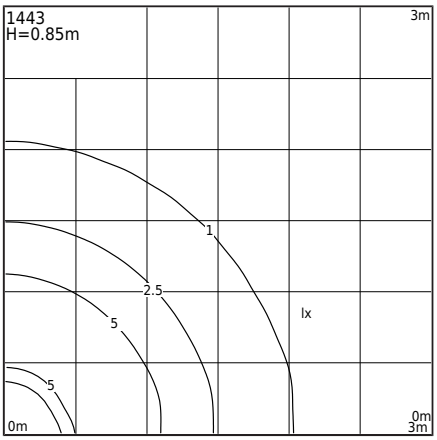

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollarearmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø9mm, på en ø65mm diameter 120° från varandra.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantling med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Valfri version, deadline och villkor för utförande enligt överenskommelse med Norlys Sp. z o.o. Försäljningsavdelning.
Möjlighet att beställa en armatur med en Philips Master LEDbulb E27 typ 806lm/8,5W/2700K (dimbara) LED-lampa.

BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1443BL	SVART	9005
1443GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen, bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Informationen om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för erbjudandets fullständighet och giltighet, därför hänvisar vi till aktuell teknisk information från tillverkare av ljuskällor. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.