

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



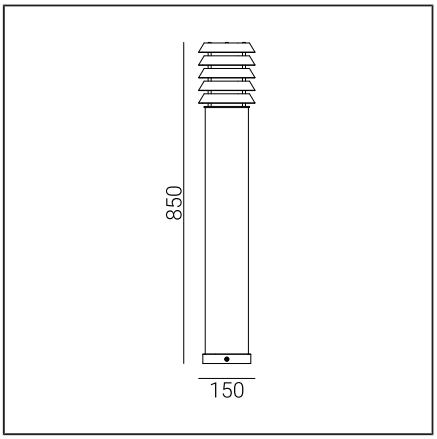

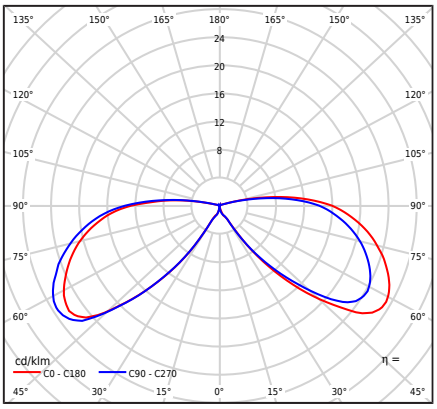

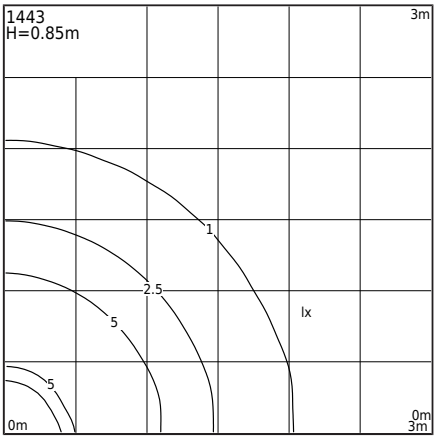

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллардний світильник з надійною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та громадських зон.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська просочена сосна та гарячооцинкована сталь. Дерево - скандинавська імпрегнована сосна, гаряче оцинкована та порошково пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм на відстані 120° один від одного.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	11%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Опціональна версія, кінцевий термін і умови виконання за домовленістю з Norlys Sp. z o.o. відділом продажів. Можливість замовити світильник з лампою типу Philips Master LEDbulb E27 806lm/8.5W/2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1443GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1443BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.