
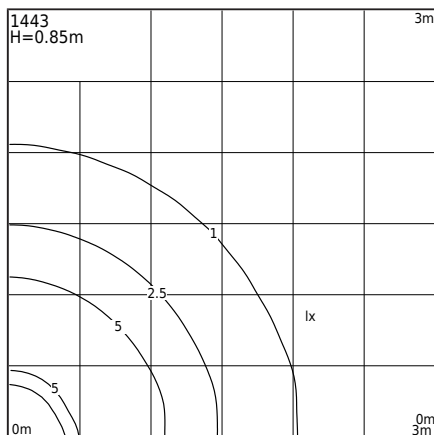


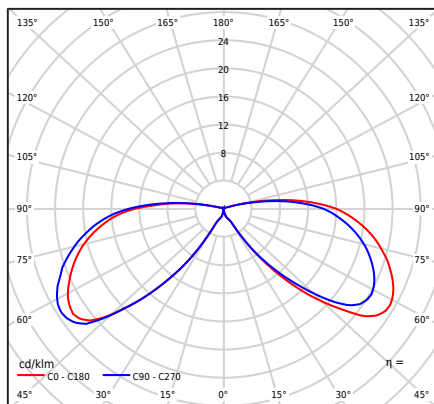

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte Bollard-Leuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Zur Beleuchtung von Privatbereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

Materialien Holz - skandinavisch imprägniertes Kiefernholz und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavische imprägnierte Kiefer, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.

Montagemethode Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$, auf einem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ in 120° Abstand.

Terminal Anschlussklemmen: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleife max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Kabel in runder Hülle mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5\text{mm}$.

Art der Lichtquelle Lampe E27 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.

Leuchtengewicht netto / brutto 5,9kg / 7,3kg

Boxabmessungen [cm] 20,5cm x 20,5cm x 91cm

Leuchtenabmessungen [cm] 15cm x 15cm x 85cm

Technische Daten

Lampe E27 Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle LED max 9W
Leuchtenleistung LED max 9W
ULOR 11%
Ta Nennbetriebstemperatur $+25^\circ\text{C}$
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. TA MAX $= +65^\circ\text{C}$

Optionale Version, Frist und Ausführungsbedingungen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys Sp. z o.o. Möglichkeit, eine Leuchte mit einer Philips Master LEDbulb E27 Typ 806lm/8,5W/2700K (dimmbare) LED-Lampe zu bestellen.

BUG-Bewertung B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009 Montageadapter
3080GA0009 Montageadapter
206GA0010 Bodenanker
206GA0S10 Adapter für Betonfundament
205ZX0010 Anker zum Einbetonieren

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 $\leq 60\text{W}$ E27 Philips ECO Classic 42 $\leq 60\text{W}$ E27

Ersatzteile

06291001 Lampschirm - Servicekit
08288004 Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen Handbuch
BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1443GA	FEUERVERZINKUNG	-
1443SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.