
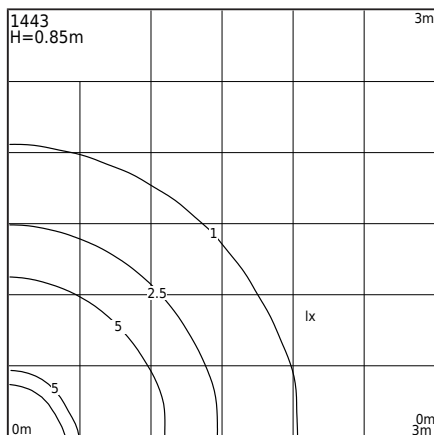
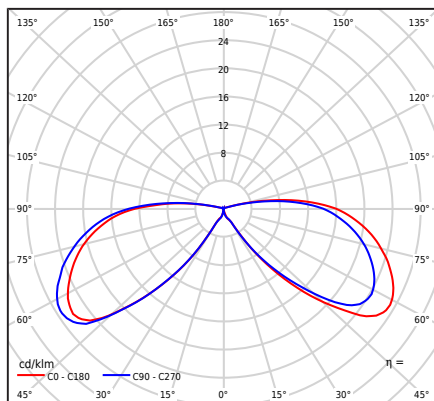


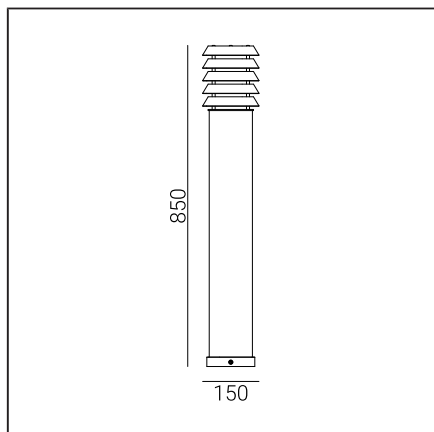

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique rotative occultée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire bollard avec une construction stable et durable. Pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Bois - pin scandinave simplement traité, acier galvanisé à chaud. Bois - pin scandinave simplement traité, acier galvanisé à chaud et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : 3 trous $\varnothing 9$ mm, sur un diamètre de $\varnothing 65$ mm à 120° d'intervalle.
Connecteur	Borniers de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de $\varnothing 12,5$ mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	5,9kg / 7,3kg
Dimensions du carton [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C

Version optionnelle, délai et conditions d'exécution selon accord avec le Département Commercial de Norlys Sp. z o.o.
Possibilité de commander un luminaire avec une ampoule LED Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U1-G0
----------------	----------

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancre au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
205ZX0010	Ancre à bétonner

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Pièces détachées

06291001	Abat-jour - kit de service
08288004	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Fichiers et dessins 3D	Manuel
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1443GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1443SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.