
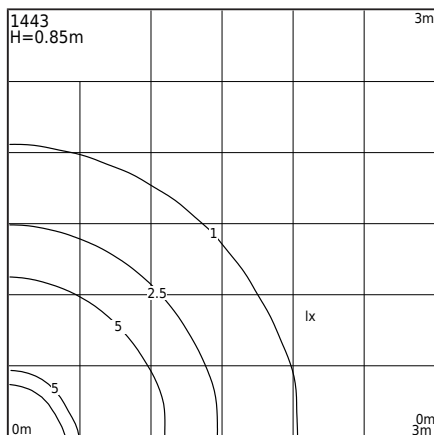
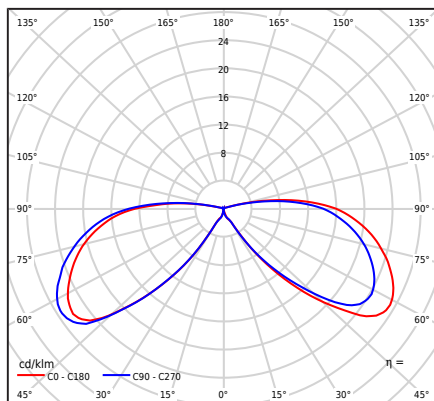


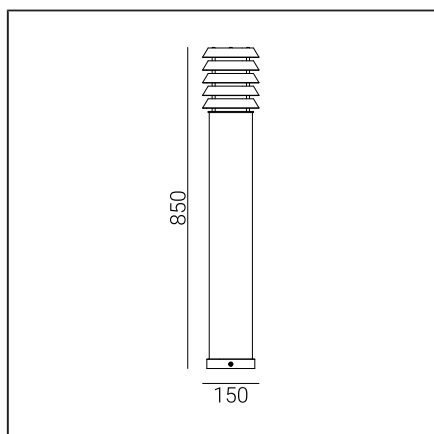

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.

Características da luminária Luminária de poste com uma construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e zonas públicas.

Informação geral

Materiais Madeira - pinho escandinavo impregnado e aço galvanizado a quente. Madeira - pinho escandinavo impregnado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.

Método de montagem Fixação da luminária: 3 furos Ø9mm, num diâmetro de Ø65mm a cada 120°.

Terminal Bornes de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de Ø12,5mm.

Tipo de fonte de luz Lampada E27
Fonte de luz substituível pelo usuário final.

Peso líquido/bruto do luminária 5,9kg / 7,3kg

Dimensões da caixa [cm] 20,5cm x 20,5cm x 91cm

Dimensões da luminária [cm] 15cm x 15cm x 85cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz LED max 9W

Potência do luminário LED max 9W

ULOR 11%

Temperatura classificada Ta +25°C

Intervalo de temperatura ambiente de operação. TA MAX=+65°C

Versão opcional, prazo e condições de execução mediante acordo com o Departamento Comercial da Norlys Sp. z o.o.

Possibilidade de encomendar um luminário com lâmpada LED do tipo Philips Master LEDbulb E27 de 806lm/8,5W/2700K (dimerizável).

Classificação BUG B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
205ZX0010	Âncora de concretagem

Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Modelos 3D e desenhos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1443GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1443BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.