

# NORLYS ALTA 1450


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1450XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

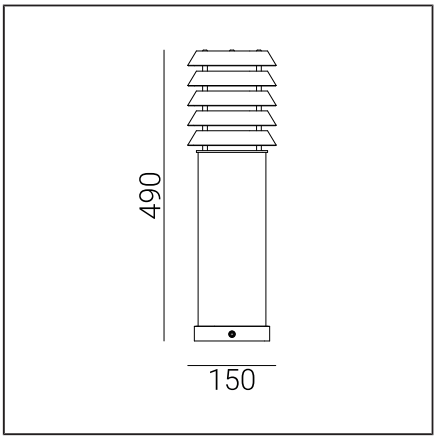

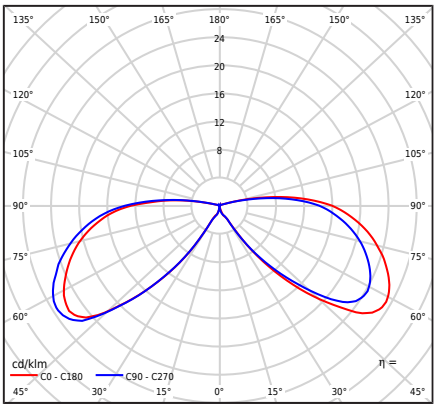


## Тип светильника
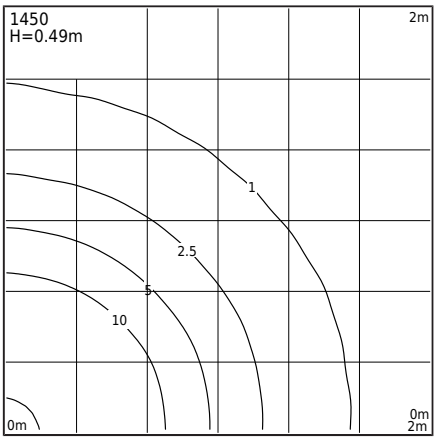
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху. |
| Характеристики светильника | Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Тип источника света | Лампа E27 A55...A60 |
| Вес светильника нетто / брутто | 4,6kg / 5,6kg |
| Размеры коробки [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |
| Размеры светильника [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Лампа E27 | LED A55..60 |
| Мощность источника света | LED max 9W |
| Мощность светильника | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |
| Оценка BUG | B0-U1-G0 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| 06291001 | Абажур - сервисный комплект |
| 08288004 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| 3D модели и рисунки | Руководство |
| BIM ArchiCAD | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1450GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | - |
| 1450BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE