

NORLYS ALTA 1453


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1453XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.de



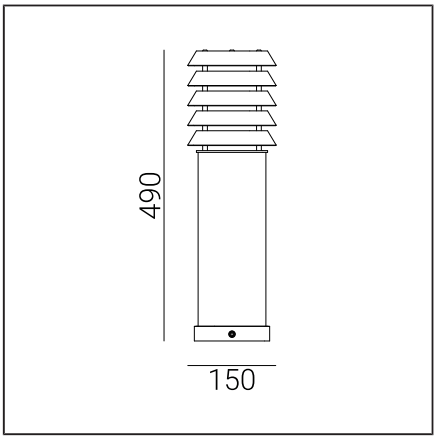

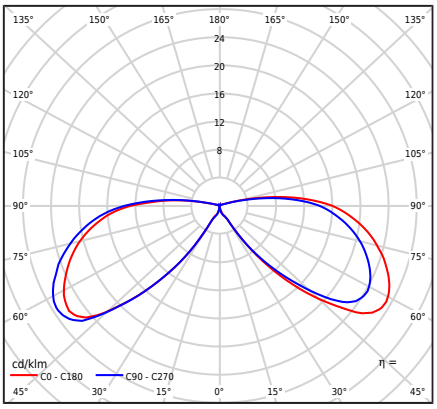

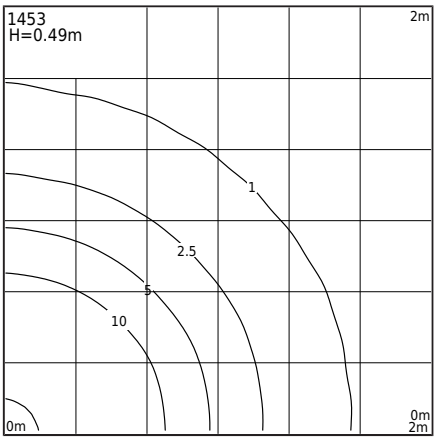

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte von stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Allgemeine Informationen

Materialien	Holz - skandinavisch imprägniertes Kiefernholz und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavische imprägnierte Kiefer, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm mit einem Durchmesser von ø65mm alle 120°.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverdrahtung max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,65kg / 5,7kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, eine Leuchte mit LED E27 Lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LED E27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1453GA	FEUERVERZINKUNG	-
1453SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.