

NORLYS ALTA 1453


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1453XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



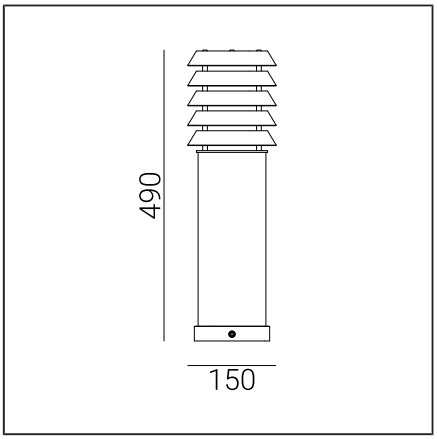

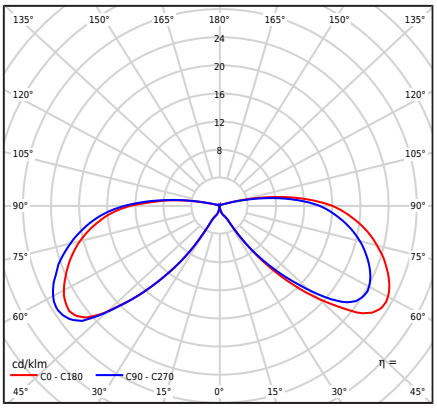

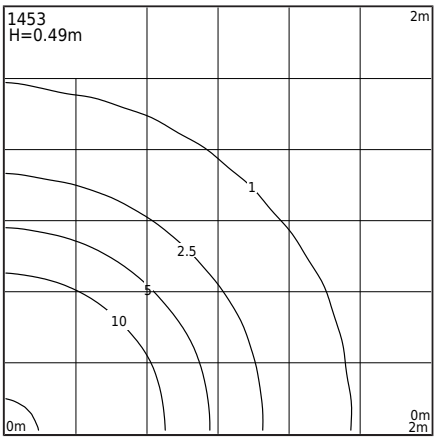

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo impregnado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino impregnado escandinavo, acero galvanizado en caliente y pintado con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros de ø9mm con un diámetro de ø65mm cada 120°.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de máx. ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,65kg / 5,7kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).	
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1453GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1453BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.