

NORLYS ALTA 1453


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Alta 1453XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.it



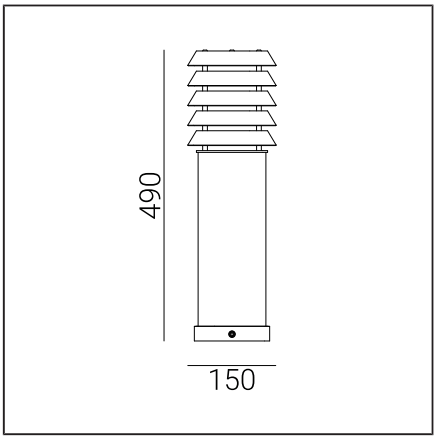

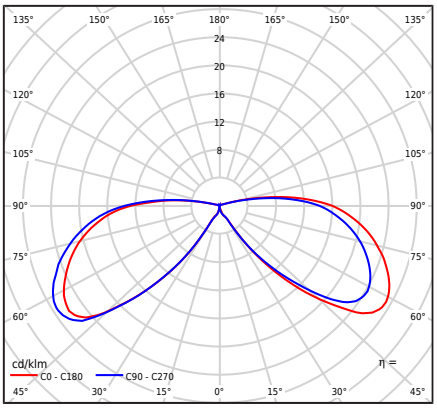

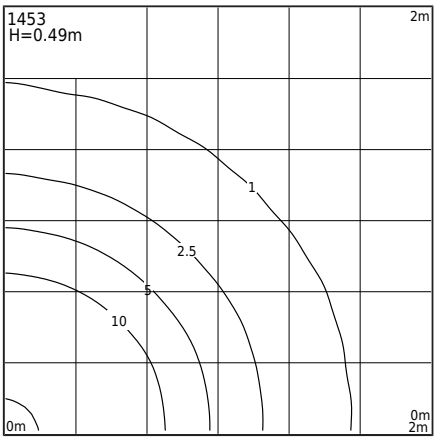

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Luminaire a colonna di costruzione stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

Informazioni generali

Materiali	Legno - pino impregnato scandinavo e acciaio zincato a caldo. Legno - pino impregnato scandinavo, acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm con un diametro di ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	4,65kg / 5,7kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.
46999021	Lampada LED E27

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Modelli 3D e disegni	Manuale
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1453BL	NERO	9005
1453GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.