

NORLYS ALTA 1453


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Alta 1453XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



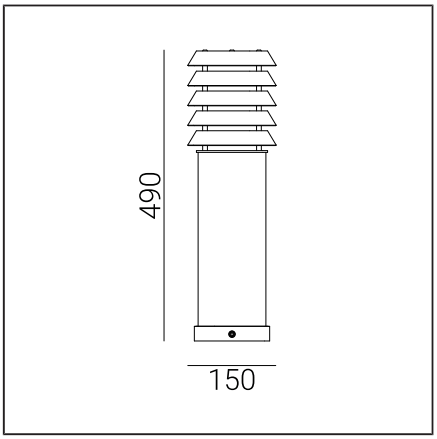

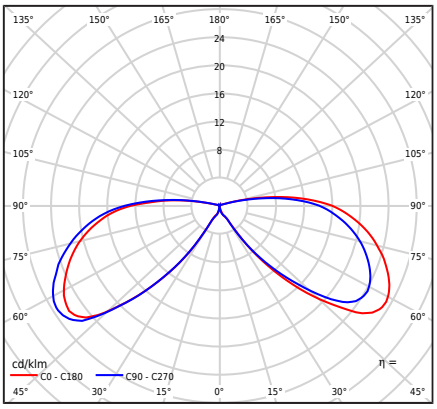

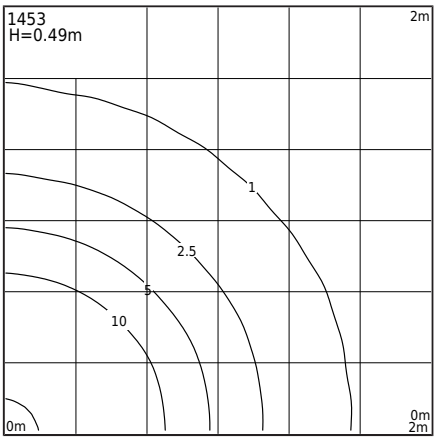

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	4,65kg / 5,7kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999021	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1453GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1453BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE