

NORLYS ALTA 1456


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 | DC

Alta 1456XX0009
16.09.2026 v.09.47
www.norlys.no



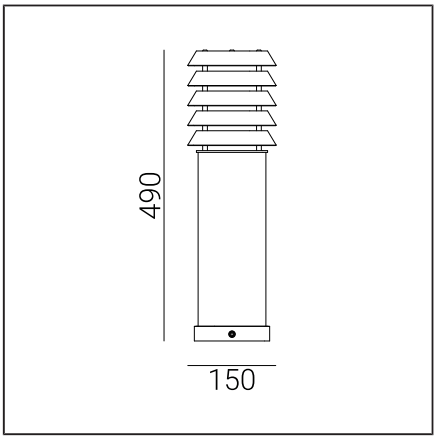

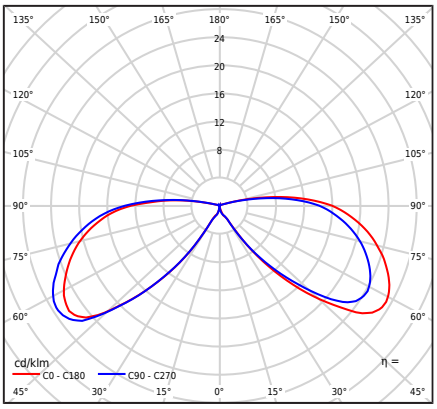

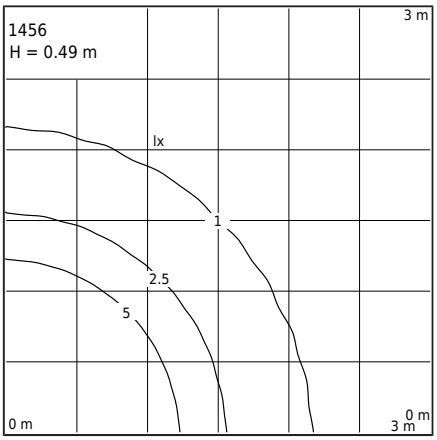

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Stabiilne ja vastupidav postivalgusti. Eraisikute alade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolule: DC 176 ÷ 276 V (Paigaldamine avariivalgustussüsteemidesse vastavalt IEC 61347-2-13, lisa J)

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2,5mm² Võimalus ühendada valgustit silmusena maksimaalselt 5x1,5mm² Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,5W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1294lm
Valgusti valgusvoog	169lm
Valgusti tõhusus	16,9lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL II
- LED-i värvusega 2700K [1/1]
- Erineva valgustugevuse väärtusega
- Versioon koos ülepinge kaitseseadmega (SPD)
- Erineva paigaldusvärviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakteerumist Norlys Müügiosakonnaga

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1456zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1456GA	KUUMTSINKIMINE	-
1456BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti