

# NORLYS ALTA 1456


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 | DC

Alta 1456XX0009
16.09.2026 v.09.47
www.norlys.no

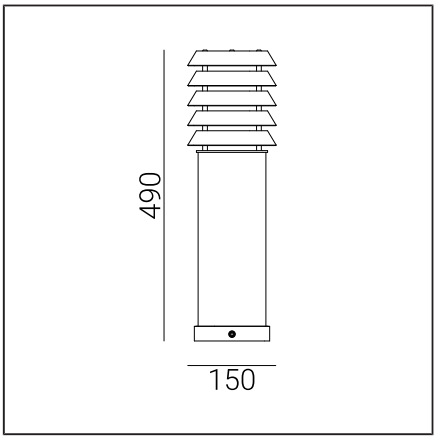

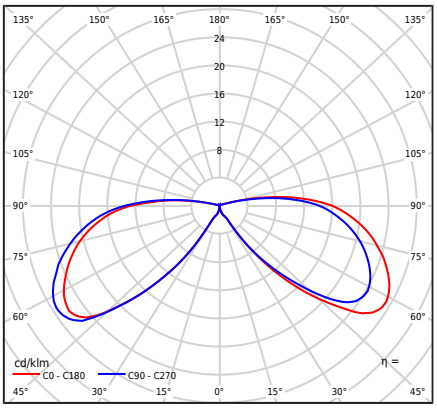


## Valaisintyyppi
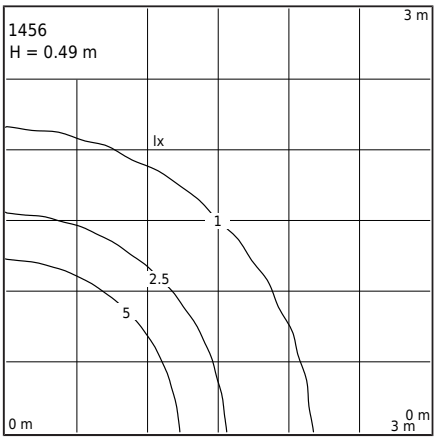
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä. |
| Valaisimen ominaisuudet | Vakaa ja kestävä pylväsvalaisin.<br>Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.<br>Valaisin soveltuu myös tasajännitteelle: DC 176 ÷ 276 V (Asennus hätävalojärjestelmiin IEC 61347-2-13 mukaan, liite J) |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm halkaisijaltaan ø65mm joka 120°<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Liitäntäterminaalit: maks. 5x2,5mm²<br>Mahdollisuus yhdistää valaisimet silmukoihin maks. 5x1,5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Laatikon mitat [cm] | 21cm x 21cm x 57cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 8,5W |
| Valaisimen wattimäärä | 10W |
| Lampun valovirta | 1294lm |
| Valaisimen valovirta | 169lm |
| Valaisimen tehokkuus | 16,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,95 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Turvaluokkana KL II
- LED-värillä 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Ylijännitesuojalla (SPD)
- Eri värillä (RAL-värikartan mukaan)
- Eri korkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys Myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri |
| 205ZX0010 | Ankkuri betonointiin |
| 206GA0010 | Maakiinnike |
| 206GA0S10 | Adapteri betoniperustukseen |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1456zx0009 | Huoltosarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM ArchiCAD |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1456GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1456BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua