
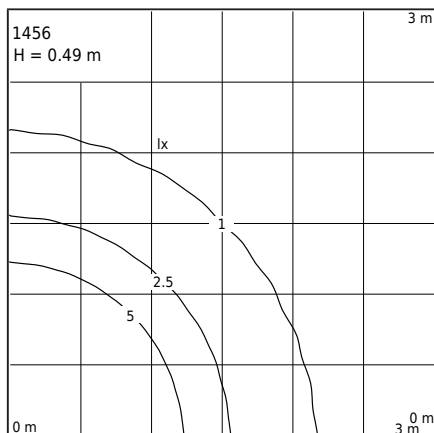
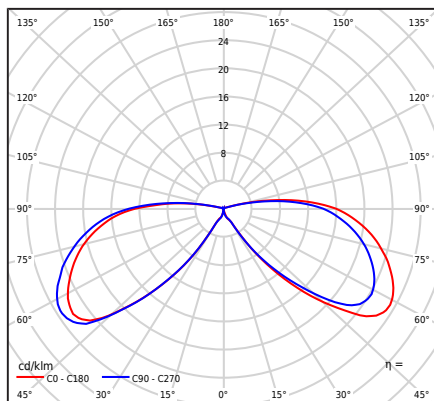
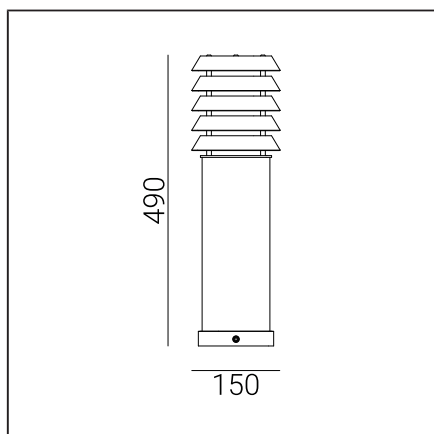


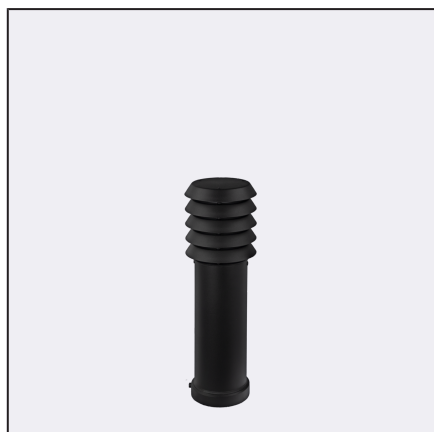

Type af armatur

Fotometrisk krop

Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.

Egenskaber ved armaturet

Stabil og holdbar søjlearmatur.
Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.
Armaturen er også tilpasset til jævnstrøm: DC 176 ÷ 276 V (Installation i nøddlyssystemer i henhold til IEC 61347-2-13, bilag J)

Generel information

Materialer

Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.

Monteringsmetode

Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 65$ mm for hver 120°
Ifølge de vedhæftede monteringsinstruktioner
Andre tilbehør skal købes separat

Terminal

Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5mm²
Mulighed for at tilslutte armaturet i loops maks 5x1,5mm²
Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5$ mm

Type af lyskilde

LED-modul, elektronisk strømforsyning
Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

Boksdimensioner [cm]

21cm x 21cm x 57cm

Luminaimål [cm]

15cm x 15cm x 49cm

Tekniske data

LED-modul

Ja

Driver

Ja

Driverens holdbarhed

100000h

Lyskilde wattstyrke

8,5W

Armatur wattforbrug

10W

Lampe lysstrøm

1294lm

Luminares lysstrøm

169lm

Effektivitet af armaturet

16,9lm/W

ULOR

10%

Farvetemperatur

3000K

Farvekonsistens (McAdam-ellipse)

SDCM3

Farvegengivelsesindeks CRI

80

L80B20 [wg LM-80]

> 50 000h

L90B10 [wg LM-80]

> 38 000h

Power Factor armatur

PF 0,95

Ta Nominel temperatur

+25°C

Områdets driftstemp. for omgivelser

TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- I sikkerhedsklassen for KL II
- Til LED farven 2700K [I/I]
- Til en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- Til en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og yderligere information efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Tilbehør sælges separat

3086GA0009

Monteringsadapter

205ZX0010

Anker til indstøbning

3080GA0009

Monteringsadapter

206GA0010

Jordanker

206GA0S10

Adapter til betonfundament

Reserve dele

ZS1456zx0009

Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

Manuale

BIM ArchiCAD



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1456BL	SORT	9005
1456GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.