
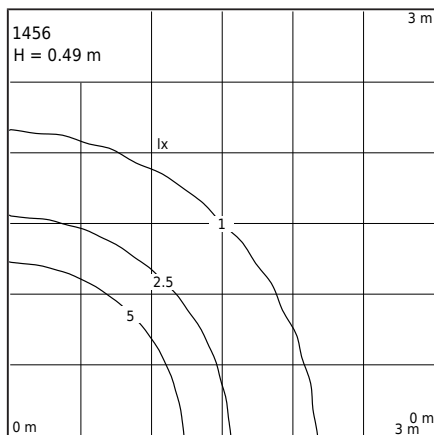
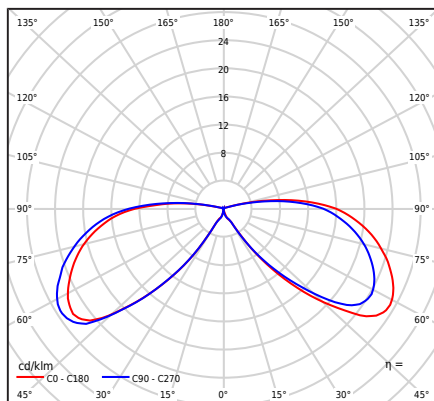
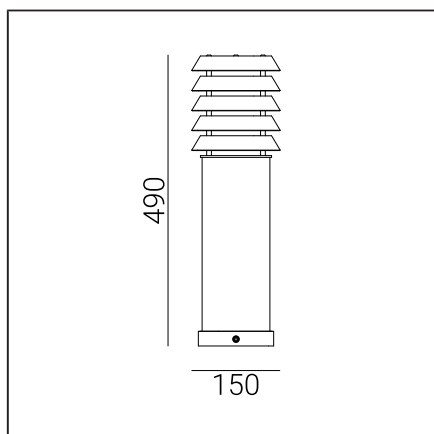


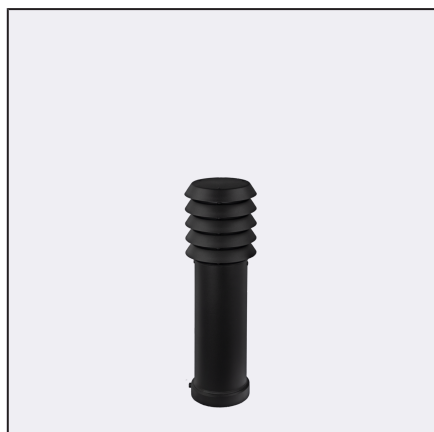

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.
Merkmale der Leuchte	Stabile und langlebige Pollerleuchte. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte. Die Leuchte ist auch für Gleichspannung geeignet: DC 176 ÷ 276 V (Installation in Notbeleuchtungssystemen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J)

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse – Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm Durchmesser ø65mm alle 120° Gemäß den beigefügten Montageanweisungen Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm ² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 5x1,5mm ² anzuschließen Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,5W
Leuchtenleistung	10W
Lampenlichtstrom	1294lm
Lichtstrom der Leuchte	169lm
Effizienz der Leuchte	16,9lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte ebenfalls erhältlich:

- In der Schutzklasse für KL II
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe des Gehäuses (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Vertriebsabteilung von Norlys

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009 	Montageadapter
205ZX0010 	Anker zum Einbetonieren
3080GA0009 	Montageadapter
206GA0010 	Bodenanker
206GA0S10 	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS1456zx0009	Service-Set.
--------------	--------------



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1456GA

FEUERVERZINKUNG

-

1456SV

SCHWARZ

9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.