

NORLYS ALTA 1457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Alta 1457XX0009
05.11.2026 v.09.12
www.norlys.no



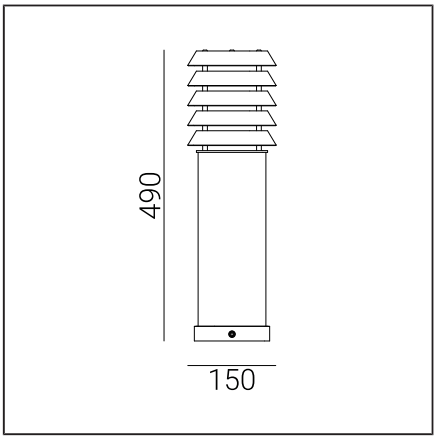

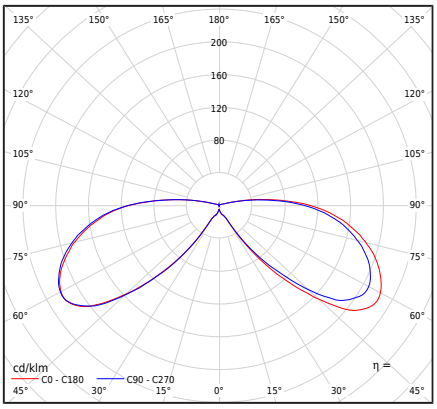

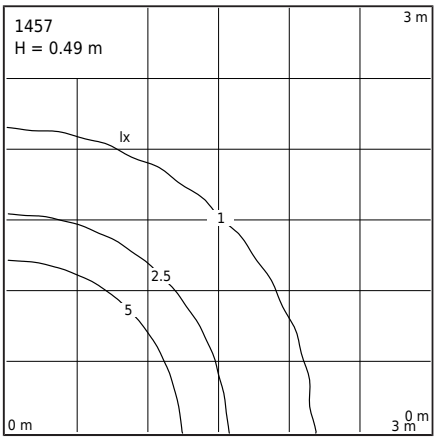

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.
Charakteristiky svítidla	Bollardové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí Pro osvětlení soukromých prostor a jiných architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120°. Podle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x2,5mm². Kabel v kulatém opláštění s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	8,5W
Příkon svítidla	10W
Světelný tok lampy	1371lm
Světelný tok svítidla	173lm
Účinnost svítidla	17,3lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- V bezpečnostní třídě pro KL I
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	20A / 200µs

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS1457zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory

BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

ALTA 1457

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1457BL	ČERNÁ	9005
1457GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.