

NORLYS ALTA 1457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Alta 1457XX0009
05.11.2026 v.09.12
www.norlys.no



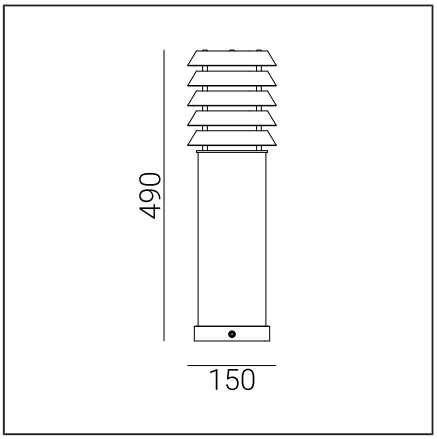

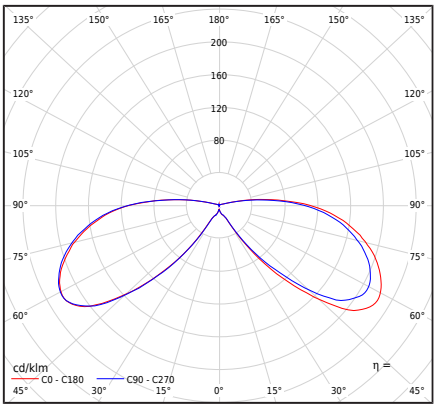

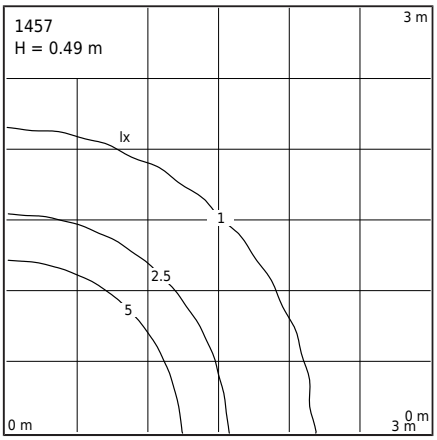

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Lae kinnitamine: 3 ava ø9mm ø65mm läbimõõduga iga 120°. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x4mm², võimalus lampi aasa kaudu ühendada max 5x2,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,5W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1371lm
Valgusti valgusvoog	173lm
Valgusti tõhusus	17,3lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügiosakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	20A / 200µs

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1457zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1457GA	KUUMTSINKIMINE	-
1457BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti