

# NORLYS ALTA 1457


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

Alta 1457XX0009
05.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

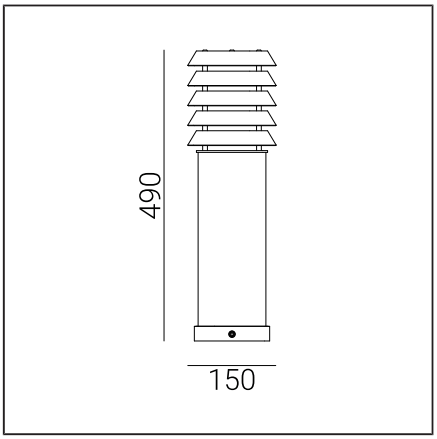

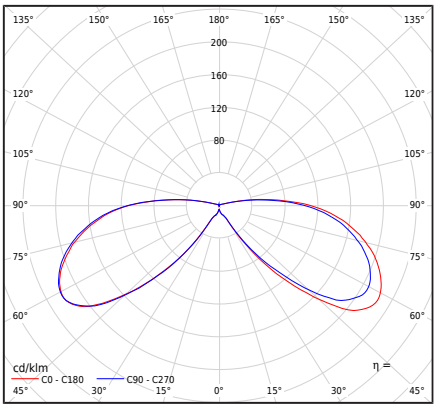


## Τύπος φωτιστικού
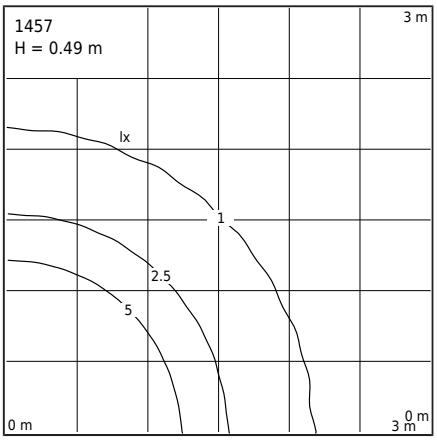
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φως περιστροφικά συμμετρικό σκιασμένο από πάνω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Μια φωτιστική κολόνα με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή<br>Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα.<br>Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση φωτιστικού: 3 οπές ø9mm σε διάμετρο ø65mm ανά 120°.<br>Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης.<br>Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. |
| Τερματικό | Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγιστο 5x4mm²,<br>δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 5x2,5mm².<br>Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 21cm x 21cm x 57cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Ισχύς πηγής φωτός | 8,5W |
| Ισχύς φωτιστικού | 10W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1371lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 173lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 17,3lm/W |
| ULOR | 10% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM) | ≤1 |
| Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM) | ≤0.4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,95 |
| Συντελεστής THD | < 10% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό σώμα είναι επίσης διαθέσιμο:
- Στην κλάση ασφαλείας KL I
- Για την LED απόχρωση 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του προσαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος του φωτιστικού σώματος

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 20A / 200μs |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS1457zx0009 | Κιτ επισκευής. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

# ALTA 1457



## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| BIM ArchiCAD | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| **1457GA** | ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | - |
| **1457BL** | ΜΑΥΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού