

NORLYS ALTA 1457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Alta 1457XX0009
05.11.2026 v.09.12
www.norlys.no



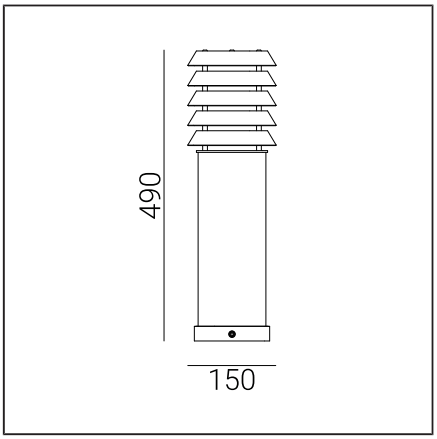

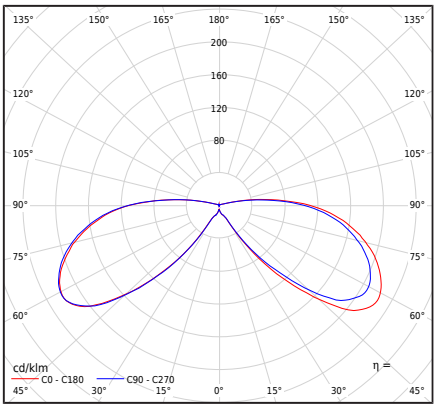

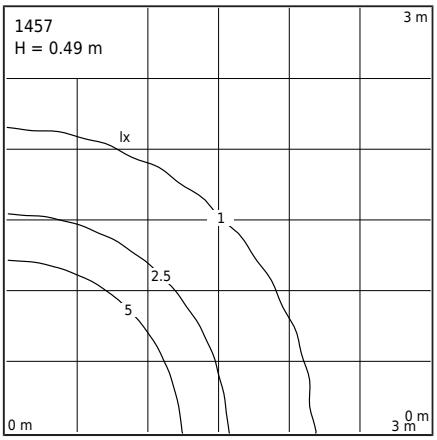

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 darab ø9mm lyuk ø65mm átmérőn 120°-onként. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A további tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x4mm², lehetőség a lámpatest hurkolásos csatlakoztatására max 5x2,5mm². Kábel kör alakú köpenyben, maximális átmérő: ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Doboz méretei [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8,5W
Lámpatest teljesítmény	10W
Lámpa fényáram	1371lm
Világító fényáram	173lm
A lámpatest hatékonysága	17,3lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpa elérhető:
- KL I biztonsági besorolású verzióban
- 2700K-es változatban
- egyéb fényáram-értékkel
- Túlfeszültség-védelmi berendezéssel (SPD) felszerelt változatban
- egyéb színben (RAL kód alapján)
- egyéb magasságú változatban

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál!

Bekapcsolási áram	20A / 200µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1457zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1457BL	FEKETE	9005
1457GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.