
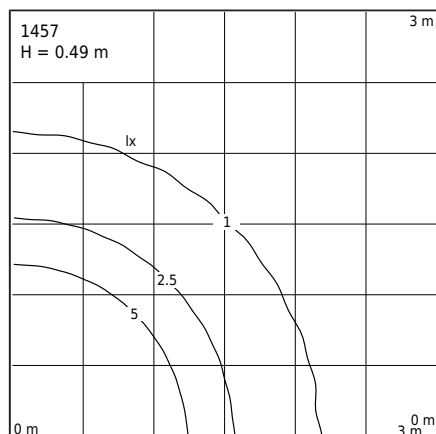
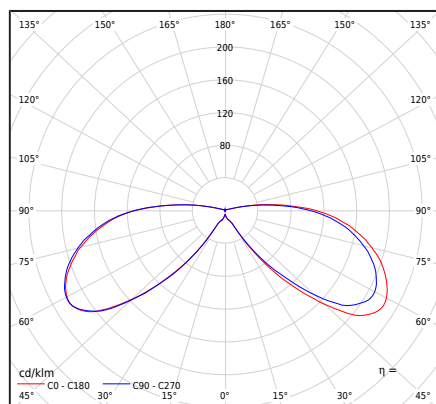


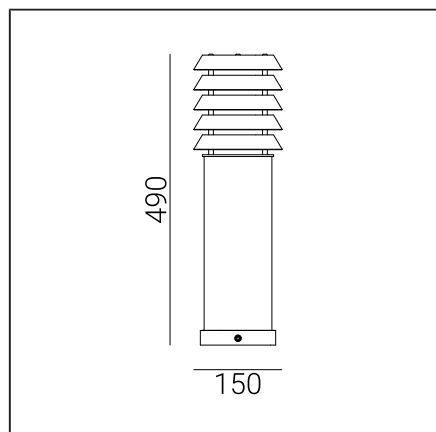

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ i diameter $\varnothing 65\text{mm}$ for hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsinstruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maksimalt $4 \times 4\text{mm}^2$ Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maksimalt $4 \times 2,5\text{mm}^2$ Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	10W
Luminares lysstrøm	173lm
Effektivitet af armaturet	17,3lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- I sikkerhedsklasse for KL I
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve af beslaget (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	20A / 200µs
------------	-------------

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS1457zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM ArchiCAD	



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1457BL	SORT	9005
1457GA	VARMFORZINKNING	-