
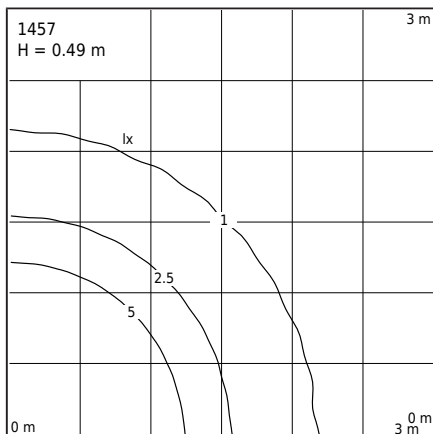
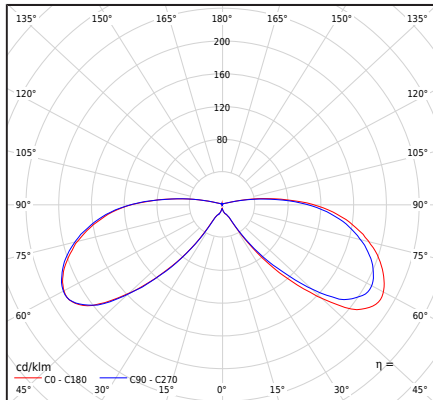
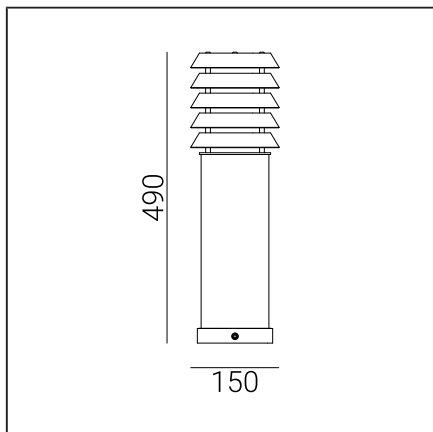


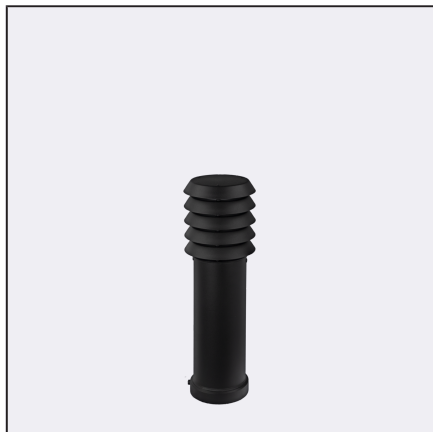

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava $\varnothing 9$ mm läbimõõduga $\varnothing 65$ mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt $4 \times 4 \text{ mm}^2$ Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$ Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12,5 \text{ mm}$
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	10W
Valgusti valgusvoog	173lm
Valgusti tõhusus	17,3lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiassest energiatõhususest /

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügisakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	20A / 200μs
-----------------	-------------

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1457zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	



Indeksid		
Indeks	Värv	RAL
1457GA	KUUMTSINKIMINE	-
1457BL	MUST	9005