
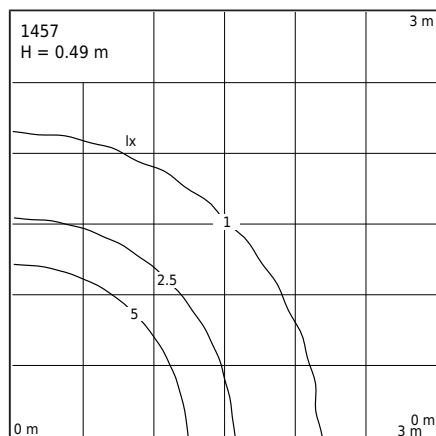
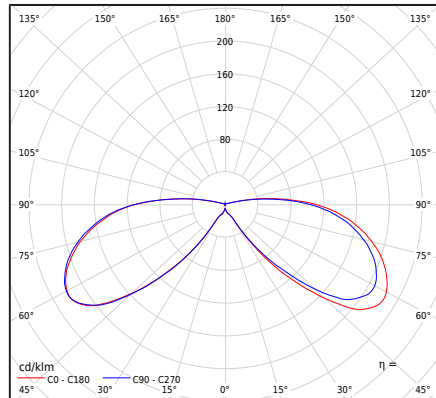


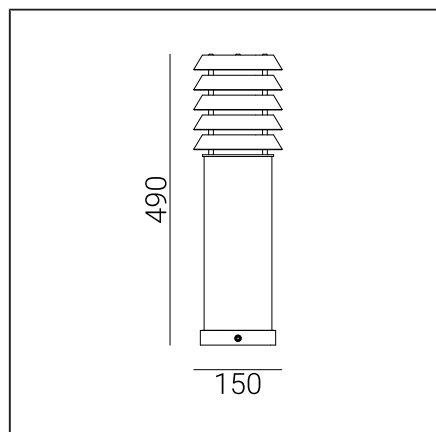

## Valaisintyyppi

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrinen runko      | Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.                                                                        |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaalit         | Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.                                                                  |
| Asennustapa         | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijaltaan Ø65mm joka 120°<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen                        |
| Pääte               | Liitäntäterminaalit: max 4x4 mm <sup>2</sup><br>Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin max 4x2,5 mm <sup>2</sup><br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimihalkaisija on Ø12,5 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.                                         |
| Laatikon mitat [cm] | 21cm x 21cm x 57cm                                                                                                                                                                  |

## Tekniset tiedot

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| LED-moduuli                             | Kyllä                         |
| Ajuri                                   | Kyllä                         |
| Kuljettajan kestävyys                   | 100000h                       |
| Valaisimen wattimäärä                   | 10W                           |
| Valaisimen valovirta                    | 173lm                         |
| Valaisimen tehokkuus                    | 17,3lm/W                      |
| ULOR                                    | 10%                           |
| Väriämpötila                            | 4000K                         |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3                         |
| Värintoistoindeksi CRI                  | 80                            |
| L70B50 [wg LM-80]                       | 50 000h                       |
| Power Factor valaisin                   | PF 0,95                       |
| THD-tekijä                              | 10%                           |
| Ta Nimellislämpötila                    | +25°C, jopa +50°C tilauksesta |
| Suurin ympäristön lämpötila             | TA MAX=+65°C                  |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:

- Turvaluokassa KL I
- LED-värielle 2700K [I/I]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ryntäysvirta | 20A / 200µs |
|--------------|-------------|

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri             |
| 206GA0S10  | Adapteri betoniperustukseen |
| 205ZX0010  | Ankkuri betonointiin        |
| 206GA0010  | Maakiinnike                 |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri             |

## Varaosat

|              |              |
|--------------|--------------|
| ZS1457zx0009 | Huoltosarja. |
|--------------|--------------|

## Tiedostot ladattavaksi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| BIM ArchiCAD               |                             |



## Indeksit

| Indeksi | Väri          | RAL  |
|---------|---------------|------|
| 1457GA  | KUUMASINKITYS | -    |
| 1457BL  | MUSTA         | 9005 |