
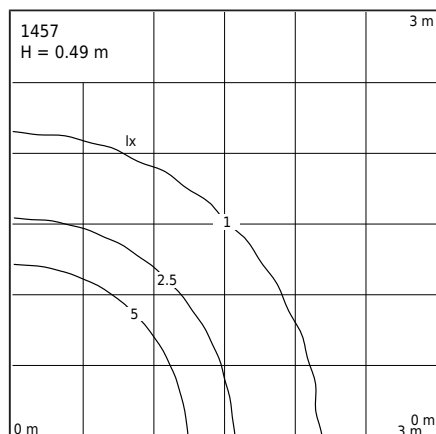
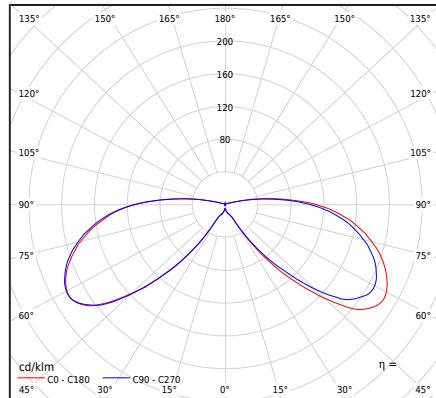


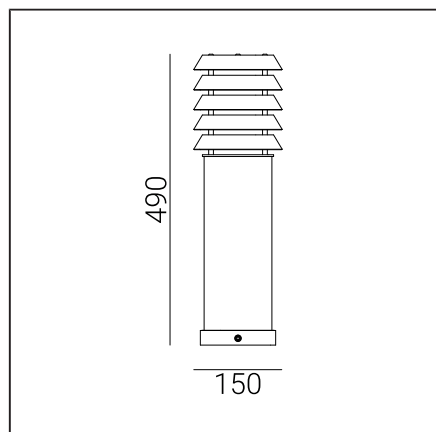

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpové osvetlenie so stabilnou a odolnou konštrukciou Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9mm v priemere ø65mm každých 120° Podľa priložených montážnych pokynov Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm ² Možnosť prepojiť svetidlo v slučkách max 4x2,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Príkon svetidla	10W
Svetelný tok svetidla	173lm
Účinnosť svetidla	17,3lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolité teplota	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

- Voliteľne je svetidlo dostupné aj:
- V bezpečnostnej triede pre KL I
 - Pre LED farbu 2700K [I/I]
 - Pre inú hodnotu svetelného toku
 - Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
 - Pre inú farbu osadenia (podľa farebnej palety RAL)
 - Pre inú výšku svetidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys

Nábehový prúd	20A / 200µs
---------------	-------------

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
3080GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS1457zx0009	Súbor služieb.
--------------	----------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM ArchiCAD	



Indexy		
Register	Farba	RAL
1457BL	ČIERNA	9005
1457GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-