
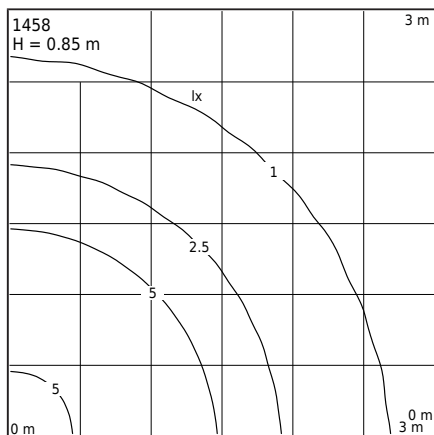
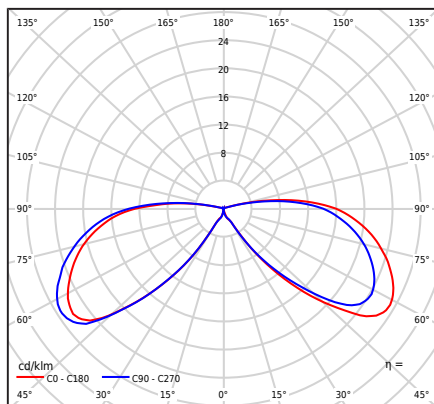


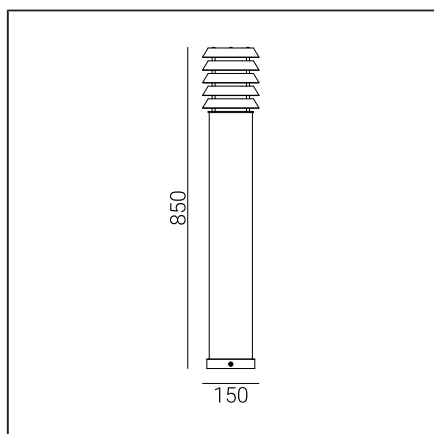

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur
Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$, auf dem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ jede 120° Gemäß der beiliegenden Montageanleitung Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschluss terminals: max $4 \times 4\text{mm}^2$ Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max $4 \times 2,5\text{mm}^2$ zu verbinden Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5\text{mm}$
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 15cm x 15cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,5W
Leuchtenleistung	10W
Lampenlichtstrom	1294lm
Lichtstrom der Leuchte	169lm
Effizienz der Leuchte	16,9lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+50°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- In der Schutzklasse für KL I
 - Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
 - Für einen anderen Wert des Lichtstroms
 - Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
 - Für eine andere Farbe der Fassung (nach der RAL-Farbpalette)
 - Für eine andere Höhe der Leuchte
- Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom 20A / 200µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS1458zx0009 Service-Set.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1458GA

FEUERVERZINKUNG

-

1458SV

SCHWARZ

9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.