
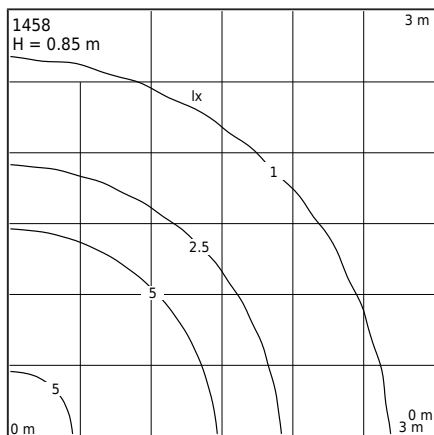
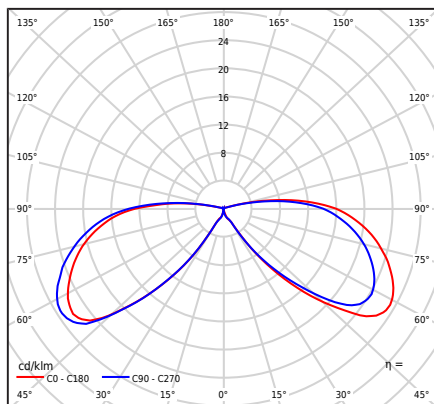


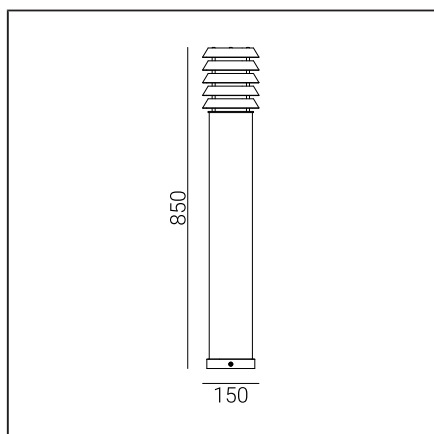

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku $\varnothing 9\text{mm}$, läbimõõduga $\varnothing 65\text{mm}$ iga 120° tagant Vastavalt lisatud kokkupaneku juhiste Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt $4 \times 4\text{mm}^2$ Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt $4 \times 2,5\text{mm}^2$ Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12,5\text{mm}$
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 15cm x 15cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,5W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1294lm
Valgusti valgusvoog	169lm
Valgusti tõhusus	16,9lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+50°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [I/I]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügiesakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	20A / 200µs
-----------------	-------------

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1458zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1458GA	KUUMTSINKIMINE	-
1458BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.