
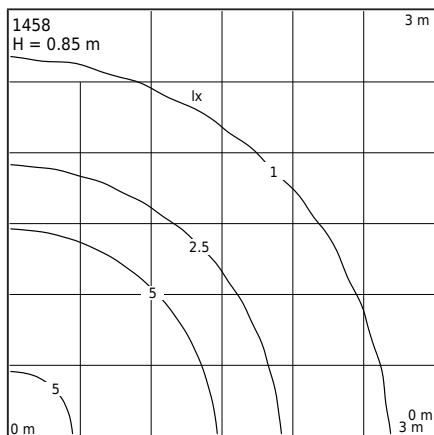


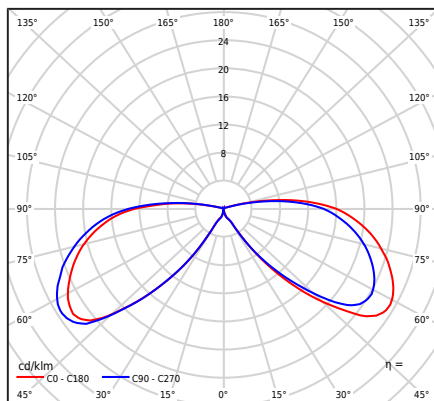

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire de poteau.                                                                                                                 |
| Répartition photométrique     | Lumière symétrique rotative occultée par le haut.                                                                                    |
| Caractéristiques du luminaire | Une borne lumineuse avec une structure stable et durable.<br>Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

|                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                    | Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et peint par poudrage.<br>Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.                                                                                           |
| Instructions de montage      | Montage du luminaire : 3 trous de $\varnothing 9$ mm, sur le diamètre de $\varnothing 65$ mm tous les $120^\circ$ .<br>Selon les instructions de montage jointes.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur                   | Bornes de connexion : max 4x4mm <sup>2</sup><br>Possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 4x2,5mm <sup>2</sup><br>Câble rond isolé avec un diamètre maximal de $\varnothing 12,5$ mm                             |
| Type de source lumineuse     | Module LED, alimentation électronique DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                                          |
| Contrôle de l'éclairage      | Contrôle de lumière - système DALI                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions du luminaire [cm] | 85cm x 15cm x 15cm                                                                                                                                                                                                         |

## Données techniques

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Module LED                                | Oui                             |
| Alimentation ou Driver                    | Oui                             |
| Le feeder durabilité                      | 100000h                         |
| Contrôle externe                          | DALI2 (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 8,5W                            |
| Puissance racordée du luminaire           | 10W                             |
| Flux lumineux de la source lumineuse      | 1294lm                          |
| Flux lumineux du luminaire                | 169lm                           |
| Efficacité lumineuse du luminaire         | 16,9lm/W                        |
| Température de couleur                    | 3000K                           |
| Cohérence chromatique                     | SDCM3                           |
| CRI                                       | 80                              |
| L80B20 [wg LM-80]                         | >50 000h                        |
| L90B10 [wg LM-80]                         | >38 000h                        |
| Facteur de puissance du luminaire         | PF 0,95                         |
| Température de référence                  | +25°C                           |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+50°C                     |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible :

- En classe de protection KL I.
- Pour la couleur LED 2700K [I/I].
- Pour une valeur différente du flux lumineux.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente de l'équipement (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Courant d'appel | 20A / 200 $\mu$ s |
|-----------------|-------------------|

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Accessoires Vendu séparément

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 205ZX0010  | Ancre à bétonner                   |
| 3080GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 206GA0010  | Ancrage au sol                     |
| 206GA0S10  | Adaptateur pour fondation en béton |



## Pièces détachées

ZS1458zx0009

Kit de service

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM ArchiCAD

## Index

| Index  | Couleur               | RAL  |
|--------|-----------------------|------|
| 1458GA | GALVANISATION À CHAUD | -    |
| 1458SV | NOIR                  | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.