
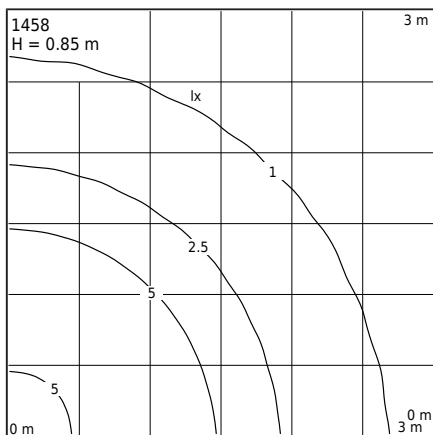
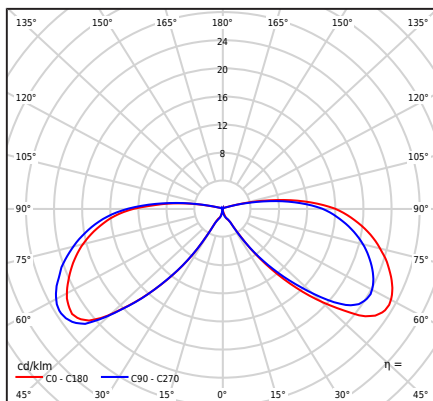


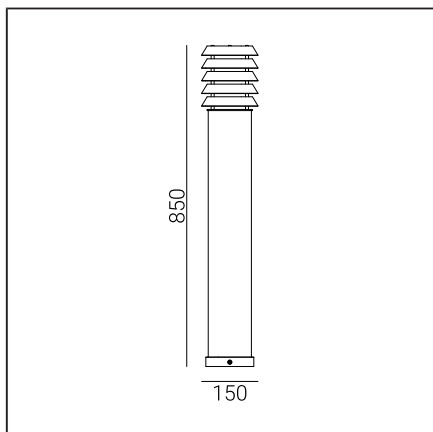

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzhorganyzott acél Tűzhorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés
Felszerelési módszer	A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elemre egyenlő távolságra egymástól (120°-onként), a mellékelt szerelési útmutató alapján. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 15cm x 15cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,5W
Lámpatest teljesítmény	10W
Lámpa fényáram	1294lm
Világító fényáram	169lm
A lámpatest hatékonysága	16,9lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Opcionálisan a lámpa elérhető:
- KL I biztonsági besorolású verzióban
- 2700K-es változatban
- egyéb fényáram-értékkel
- Túlfeszültség-védelmi berendezéssel (SPD) felszerelt változatban
- egyéb színben (RAL kód alapján)
- egyéb magasságú változatban

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál!

Bekapcsolási áram	20A / 200μs
-------------------	-------------

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
3080GA0009	Szerelőadapter
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1458zx0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD



Indexek

Index	Szín	RAL
1458BL	FEKETE	9005
1458GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.