


NORLYS ALTA 1468

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



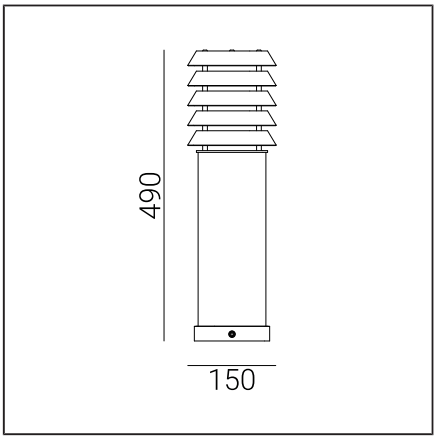

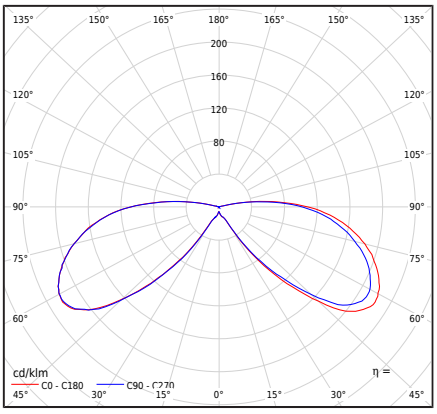

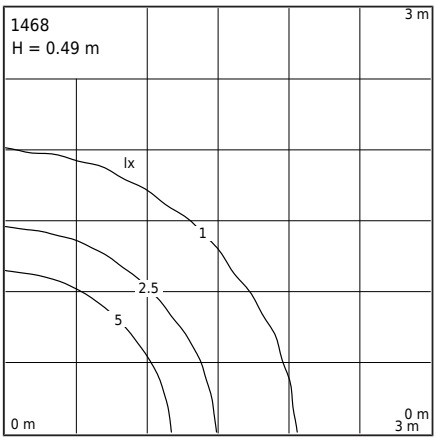

Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En stolpearmatur med en stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120°. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for at tilslutte en armatur i en løkke maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1121lm
Luminaires lysstrøm	151lm
Effektivitet af armaturet	17,8lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i sikkerhedsversion for klasse I
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for forskellig lyseffektværdi
- med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for forskellig armaturfarve (i henhold til RAL farvepalette)
- for forskellig armaturhøjde

Salgsvilkår og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS1468zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du gøre dig bekendt med de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende love. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

ALTA 1468



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1468BL	SORT	9005
1468GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du gøre dig bekendt med de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende love. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.