

# NORLYS ALTA 1468


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.de

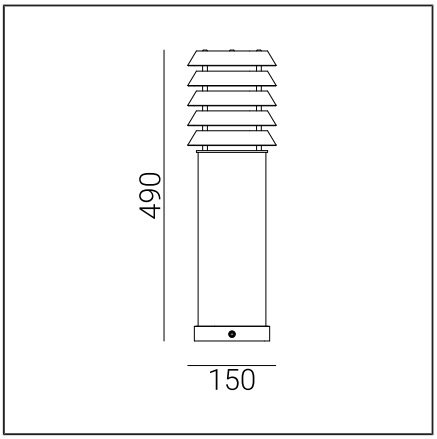

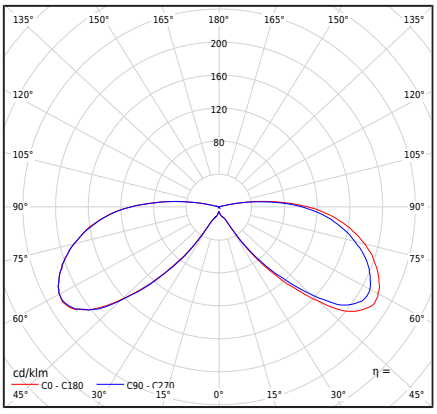


## Art der Leuchte
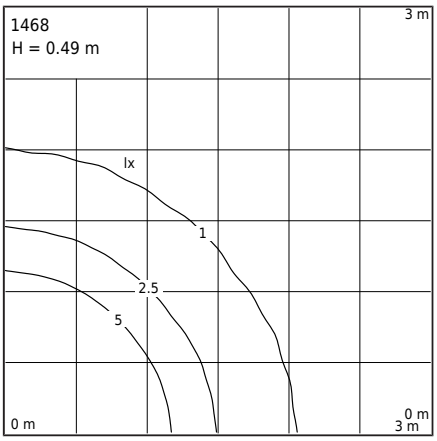
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht. |
| Merkmale der Leuchte | Ein Pollerleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion.<br>Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°.<br>Gemäß der beigefügten Montageanleitung.<br>Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 2x4mm²,<br>Möglichkeit der Anschluss in einer Schleife max 2x2,5mm².<br>Kabel in einer runden Hülle mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 5,7kg / 6,7kg |
| Boxabmessungen [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 50000h |
| Externe Steuerung | Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 6,7W |
| Leuchtenleistung | 8,5W |
| Lampenlichtstrom | 1121lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 151lm |
| Effizienz der Leuchte | 17,8lm/W |
| ULOR | 10% |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,90 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- in Sicherheitsversion für Klasse I
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für anderen Lichtstromwert
- mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für andere Leuchtenfarbe (gemäß RAL-Farbpalette)
- für andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Handelsabteilung von Norlys.

| | |
|---|---|
| BUG-Bewertung | B0-U2-G1 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Montageadapter |
| 3080GA0009 | Montageadapter |
| 205ZX0010 | Anker zum Einbetonieren |
| 206GA0010 | Bodenanker |
| 206GA0S10 | Adapter für Betonfundament |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1468zx0009 | Service-Set. |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondenswasser, das in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| BIM ArchiCAD | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1468GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 1468SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondenswasser, das in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.