

NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



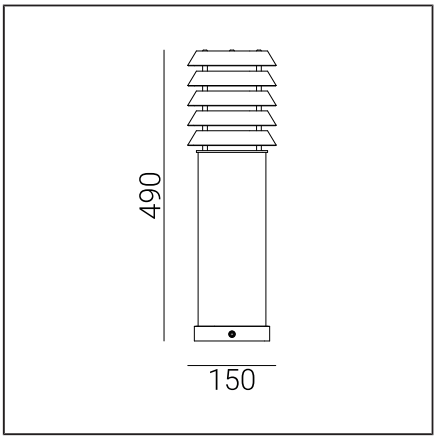

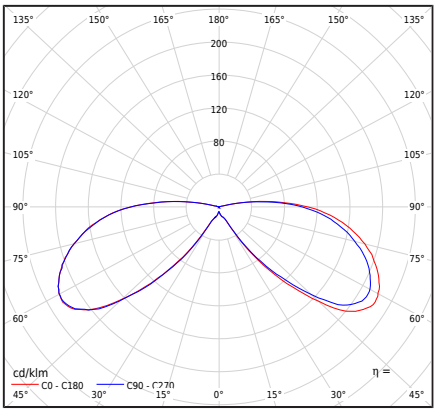

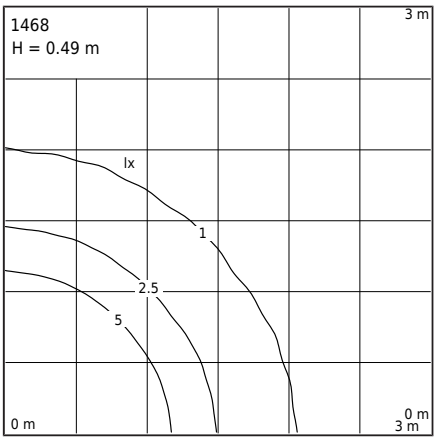

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Postivalgusti stabiilse ja vastupidava ehitusega. Eramute ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120°. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmliitmikud: max 2x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 2x2,5mm². Kaabel ümara kesta sees, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,7kg / 6,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	151lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusarmatuur saadaval ka:
- turvavariandis klassile I
- LED-värvi 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- ülepingekaitset seadmega (SPD)
- erineva armatuuri värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva armatuuri kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave, pärast kokkulepet Norlys kaubandusosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1468zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgusti juurde kuuluva juhendiga. Paigaldamine ja hooldustööd peavad läbi viima isikud, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi nõudmisel lisaandmeid.
Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

NORLYS ALTA 1468

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1468GA	KUUMTSINKIMINE	-
1468BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgusti juurde kuuluva juhendiga. Paigaldamine ja hooldustööd peavad läbi viima isikud, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi nõudmisel lisaandmeid.
Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.