

NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



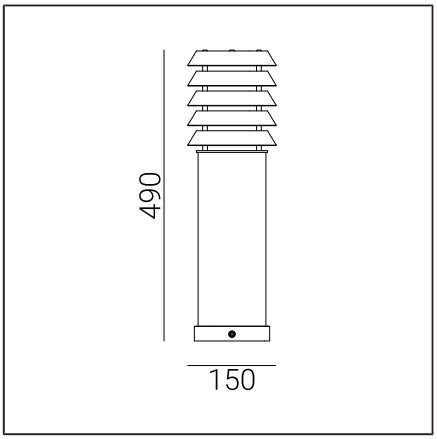

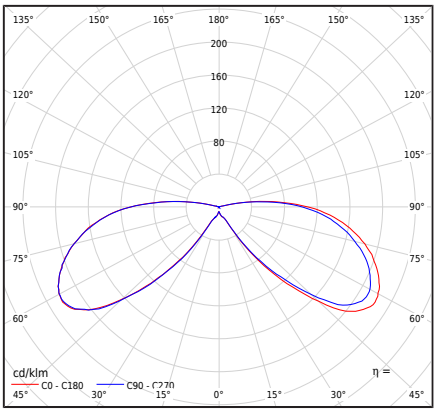

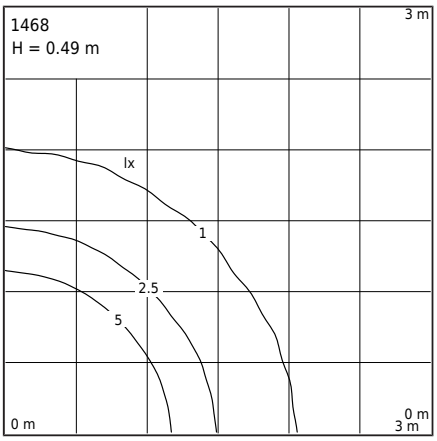

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm halkaisijalla ø65mm joka 120°. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 2x4mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkkiin maks 2x2,5mm². Pyöreässä vaipassa oleva kaapeli, jonka maksimi halkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,7kg / 6,7kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1121lm
Valaisimen valovirta	151lm
Valaisimen tehokkuus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- turvallisuusversiossa luokalle I
- LED-värillä 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys kaupallisen osaston kanssa tapahtuvan sopimuksen jälkeen.

BUG-arviointi	B0-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS1468zx0009	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaistukseen liitetyistä ohjeista. Asennus ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1468GA	KUUMASINKITYS	-
1468BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaistukseen liitetyistä ohjeista. Asennus ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.