

NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



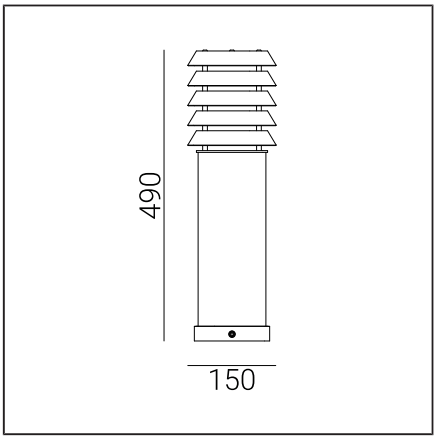

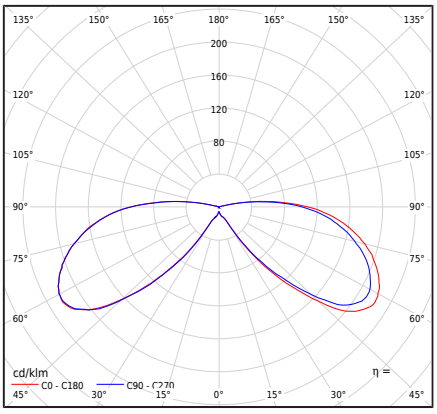

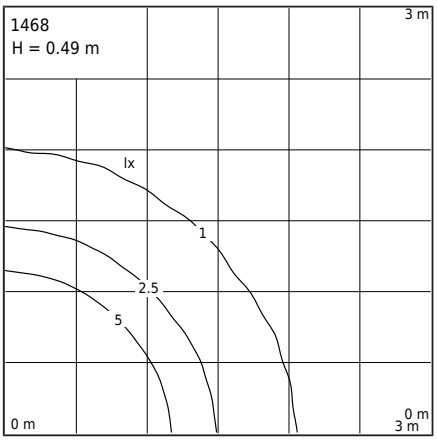

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως περιστροφικά συμμετρικό σκιασμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό στύλου με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για το φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm σε διάμετρο ø65mm κάθε 120°. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 2x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 2x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,7kg / 6,7kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,7W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1121lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	151lm
Απόδοση του φωτιστικού	17,8lm/W
ULOR	10%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε έκδοση ασφαλείας για την κλάση I
- για χρώμα LED 2700K [1/1]
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- με συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD)
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από συμφωνία με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS1468zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και εξειδικεύσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες μετά από αίτηση του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ALTA 1468

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1468GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1468BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και εξειδικεύσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες μετά από αίτηση του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.