

NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



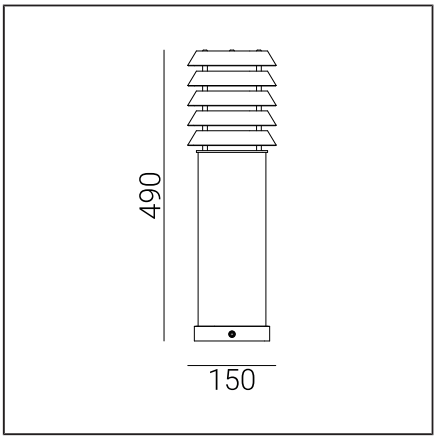

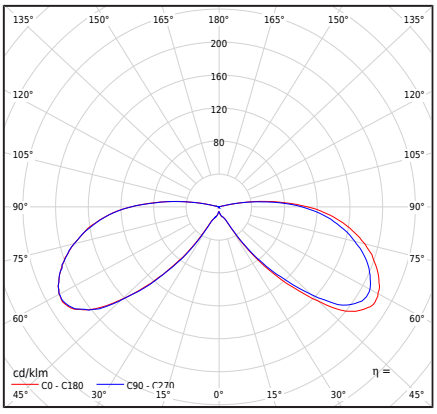

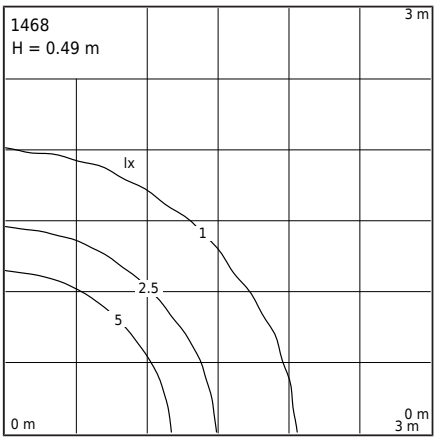

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpmontert armatur med stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120°. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1121lm
Lumen ut	151lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i sikkerhetsversjon for klasse I
- for LED farge 2700K [1/1]
- for annen lysstrømverdi
- med overspenningsvern (SPD)
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
- for annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med kommersiell avdeling i Norlys.

BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS1468zx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen begynner, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med passende tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ALTA 1468

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før installasjonen begynner, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med passende tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.