

NORLYS ALTA 1468


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



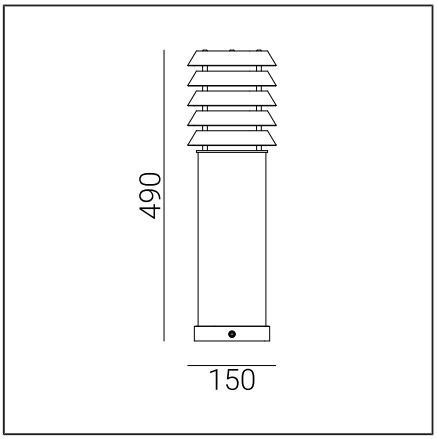

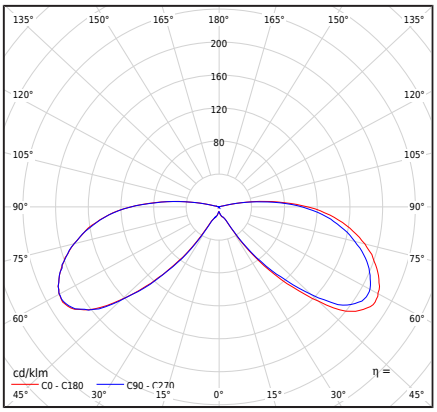

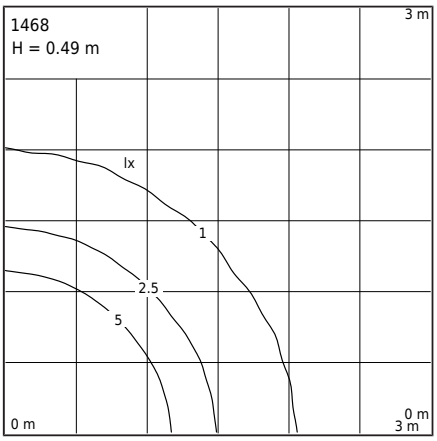

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора светильника с устойчивой и долговечной конструкцией. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм на диаметре ø65мм через 120°. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 2x2.5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12.5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	151lm
Эффективность светильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- в версии безопасности для класса I
- для цвета LED 2700K [1/1]
- для другого значения светового потока
- с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация после согласования с коммерческим отделом компании Norlys.

Оценка BUG	B0-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS1468zx0009	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание осуществляет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1468GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1468BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание осуществляет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.