

# NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

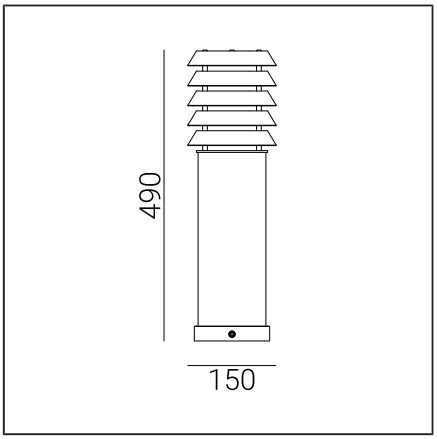

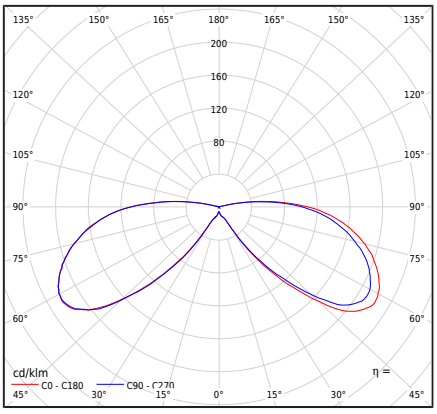


## Typ svietidla
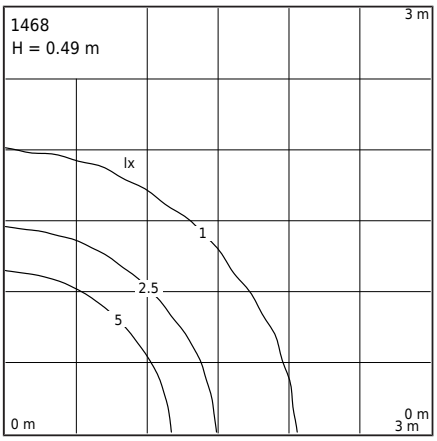
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Vrcholom zatienené rotačne symetrické svetlo. |
| Charakteristiky svietidla | Stĺpová svietidlá so stabilnou a trvanlivou konštrukciou.<br>Na osvetlenie súkromných oblastí a ďalších architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm každých 120°.<br>Podľa priložených pokynov na montáž.<br>Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne. |
| Terminál | Svorky: max 2x4mm²,<br>možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x2,5mm².<br>Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 5,7kg / 6,7kg |
| Rozmery krabice [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 50000h |
| Externé ovládanie | Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 6,7W |
| Príkon svietidla | 8,5W |
| Svetelný tok lampy | 1121lm |
| Svetelný tok svietidla | 151lm |
| Účinnosť svietidla | 17,8lm/W |
| ULOR | 10% |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,90 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- pre farbu LED 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- s prepäťovým ochranným zariadením (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

| | |
|---|---|
| Hodnotenie BUG | B0-U2-G1 |

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adaptér na montáž |
| 3080GA0009 | Adaptér na montáž |
| 205ZX0010 | Betónový kotviaci prvok |
| 206GA0010 | Zemná kotva |
| 206GA0S10 | Adaptér na betónový základ |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS1468zx0009 | Súbor služieb. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce musia vykonávať osoby s príslušnými povereniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1468BL | ČIERNA | 9005 |
| 1468GA | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | - |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce musia vykonávať osoby s príslušnými povereniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.