
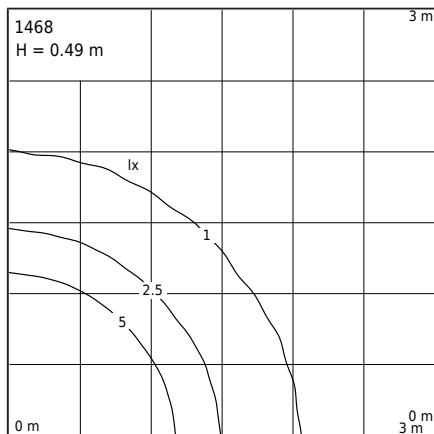
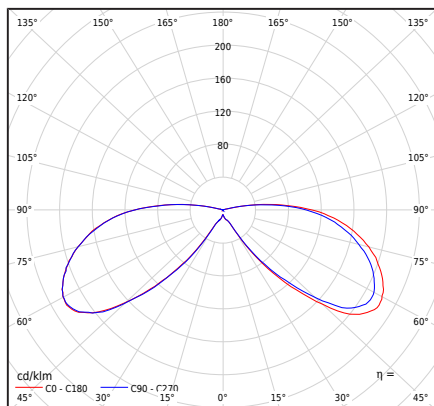
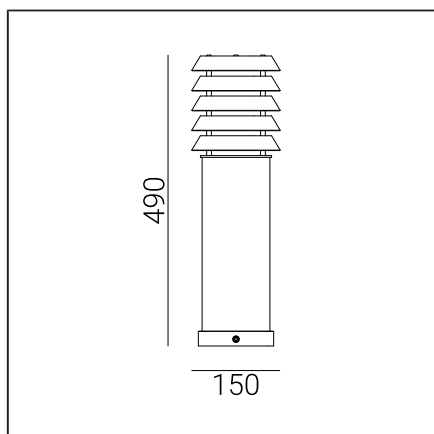


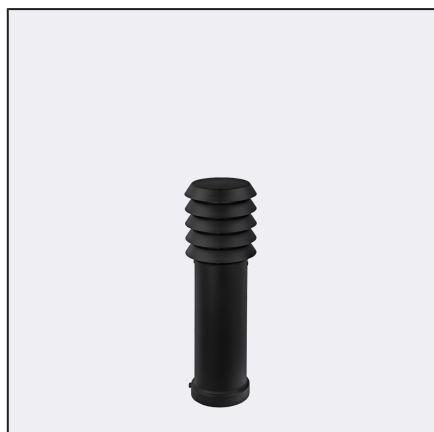

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ každých 120° . Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max $2 \times 4\text{mm}^2$, možnost připojení svítidla do smyčky max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Kabel v kulaté do pláště s maximálním průměrem $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,7kg / 6,7kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1121lm
Světelný tok svítidla	151lm
Účinnost svítidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:

- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- pro barvu LED 2700K (I/I)
- pro jinou hodnotu světelného toku
- se zařízením proti přepětí (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Hodnocení BUG	B0-U2-G1
---------------	----------

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
206GA0010	Zemní kotvení prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1468zx0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM ArchiCAD	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1468BL	ČERNÁ	9005
1468GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.